

Digital Media System 800/810/815


Wandbefestigte Projektionssysteme



Digital Media System 800

Ideal in Kombination mit Interaktiven Whiteboards:


- XGA Projektor
- 40 Watt Lautsprecher



Digital Media System 810

Wie Modell DMS800, zusätzlich mit interaktiver Funktion für Whiteboards und andere Projektionswände

- Eingebauter Empfänger im Gerät
- Digitaler Präsentationstift



Digital Media System 815

Wie Modell DMS800, zusätzlich mit interaktiver Funktion für Whiteboards und andere Projektionswände

- Externer Empfänger im Zubehör
- Digitaler Präsentationstift

Von Klassenräumen über Konferenzräume bis hin zur Vorstandsetage erleben Sie mit den Digital Media Systemen 800, 810 und 815 einmalige Präsentationen. Die wandmontierten Systeme projizieren aus sehr kurzer Distanz von oben auf jede weiße Wand, Projektionsleinwand oder jedes interaktive Whiteboard ohne Schattenbildung auf dem Board und Lichtblendung des Präsentators. Das DMS810 und 815 verwandelt zudem nahezu jede Fläche in ein interaktives Whiteboard.

Wandbefestigtes Projektionssystem

- Vermeidung von komplizierten Deckeninstallationen
- Mit eingebauter Anti-Diebstahlfunktion

Integriertes Soundsystem


- 40 Watt Stereo Surround Sound TruSurround XT® Technology

Nahprojektor mit verstellbarem Arm

- Projektionsfläche von 127 cm bis 216 cm Bilddiagonale je nach Modell

3M Vikuiti™ Super Close Projection

- Große Projektionsfläche bei geringem Abstand zur Wand
- Minimaler Schatten auf der Projektionsfläche ermöglicht ungestörtes Arbeiten
- Der Vortragende wird nicht von der Lampe des Projektors geblendet

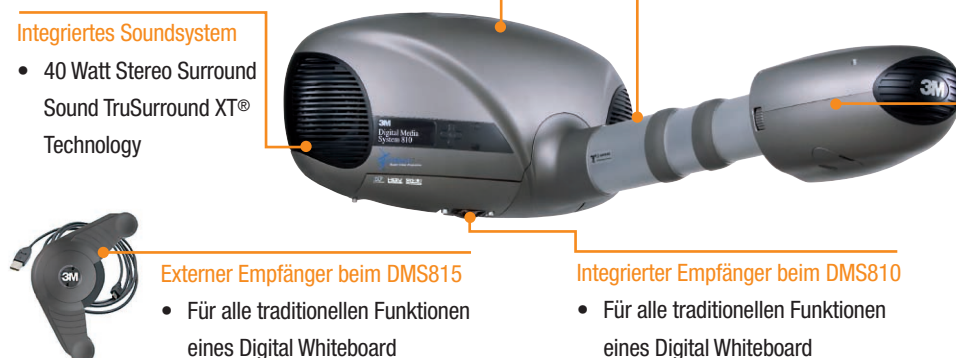


Externer Empfänger beim DMS815

- Für alle traditionellen Funktionen eines Digital Whiteboard

Integrierter Empfänger beim DMS810

- Für alle traditionellen Funktionen eines Digital Whiteboard

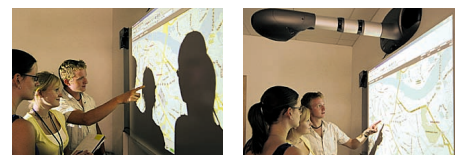

vorher

nachher

Projektionsdaten

- Auflösung: Standard, XGA (1.024 x 768), max. SVGA (1.280 x 1.024)
- Technologie: 1-Panel 0,7" DLP-Projektionssystem
- Bildformat: 4:3 Standard, unterstützt 16:9
- Farben: 16,7 Millionen
- Kontrastverhältnis: 1.300 : 1 (full on, full off)
- Bilddiagonale: 127 cm – 216 cm (DMS800/815) 152,4 cm – 208,3 cm (DMS810)
- Bildflächeneinstellung: variable Positionierung des Projektionsarmes mit 118% Offset
- Zoom & Fokussierung: manuell
- Objektiv: Vikuiti™ Super Close Projection
- Lampe: VIP 250 Watt
- Lampenlebensdauer: 2.000 Stunden (Normalmodus), 3.000 Stunden (Flüstermodus)

Elektronik

- Videokompatibilität: NTSC, PAL, SECAM, SDTV, EDTV, HDTV
- Computerkompatibilität: VGA, SVGA, XGA, SXGA, MAC
- H-Sync: 15 – 82 kHz
- V-Sync: 50 – 85 Hz
- Keystone-Korrektur: horizontal +/- 30 Grad, vertikal +/- 40 Grad
- Eingebauter Lautsprecher: 2 x 20 Watt Stereo Surround Sound TruSurround XT®
- Betriebstemperatur: +10° C bis +35° C
- Lagertemperatur: -30° C bis +65° C
- Stromverbrauch: 288 Watt max.
- Stromversorgung: 100 – 240 V, 50 Hz / 60 Hz
- Genehmigungen: UL, cUL, TUV, CB, FCC Class A, CE, CISPR, EN60950
- Umweltverordnung: RoHS- und WEEE-kompatibel
- Betriebsbereich: 0 – 1.524 m, Lüftermodus normal, +5° C bis +35° C; 1.524 bis 2.134 m, Lüftermodus hoch, +5° C bis +35° C

Computeranschlüsse

- 1 x DVI-I/A (analog / digital)
- 1 x RGB
- 2 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker + 1 x Audio Out
- 1 x RS-232 (Software in Vorbereitung)
- 1 x USB-A und -B
- 1 x Ethernet
- 1 x Infrarotschnittstelle

Videoanschlüsse

- 1 x Composite Video
- 1 x S-Video
- 1 x Component Video
- 2 x RCA-Audio Input

Weitere Funktionen

- Hollywood Quality Video
- Control-Kabel (Anschlussleiste, inkl. Ein- und Ausschaltung)
- PIP (Bild in Bild), PAP (Bild an Bild)
- Kontrollknöpfe, Fernbedienung
- Automatische Bildsynchronisation
- Speichert automatisch Nutzereinstellungen
- On-Screen-Menü in 9 Sprachen
- Jede Oberfläche verwandelt sich in interaktives Whiteboard (DMS810/815)

Digital Media System 810/815

Interaktive Whiteboard Software-Funktionen

- Kostenlose Software für jede Datenbank geeignet, PC- und Mac-kompatibel.
- Elektronische Erfassung der Aufzeichnungen in Farbe, zum Abspeichern, Ausdrucken oder Versenden per E-Mail in verschiedenen Formaten: JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector-PDF, BMP 256-farbig, ESB, WBD, Power-Point (ppt & pps).
- Speichert Bilder von anderen Programmen oder aus der Clipart-Galerie in individuell angelegten Alben.
- Die Bedienung des interaktiven Displays erfolgt mit dem digitalen Präsentationsstift als Ersatz für die Mauseingabe.
- Bearbeitung von Texten oder Zeichnungen mit Hilfe der Software online möglich.
- Microsoft NetMeeting- / LiveMeeting-kompatibel.
- Die Wiedergabe-Taste ermöglicht es, Zeichnungen auf dem Board wiederherzustellen, einschließlich gelöschter Daten.
- Von den meisten Programmen können Dateien und Anmerkungen importiert, bearbeitet und Änderungen gespeichert werden (PPT, BMP, GIF, JPEG, ICO, EMF, WMF, Microsoft, Excel, doc, rft, Clipboard-Dateien).

Systemanforderung Windows:

- Microsoft® Windows®-kompatible Computer mit Pentium II 400 Mhz Prozessor
- Microsoft® Windows® 2000-, 2003 XP-kompatibel (Nutzer anderer Betriebssysteme müssen für die „Shared Meeting“-Funktion den Java-Internet Browser über das Java-Programm verwenden).

- Freie Kapazität von 10 MB auf Festplatte
- 65 K-Farb-SVGA oder vergleichbare Videokarte
- CD-Rom-Laufwerk oder Internetverbindung für die Softwareinstallation
- Ein freier USB-Anschluss
- Internetverbindung für „Shared Meetings“

Mac

- Mac OS X 10.3.x
- Power Mac G3, 400 MHz
- 192 MB RAM
- Freie Kapazität von 10 MB auf Festplatte
- CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung für die Softwareinstallation
- Ein freier USB-Anschluss
- Internetverbindung für „Shared Meetings“

Abmessungen

- Abmessungen: 610 x 364 x 863 mm (B x H x T) bei ausgefahrenem Arm T = 1.317 mm
- Gewicht: 15 kg

Lieferumfang

- Netzkabelsatz (Europa, UK, US), Länge 4,5 m
- VGA-Computerkabel, Länge 3 m
- DVI zu RGB-Kabel, Länge 3 m
- Composite-Kabel, Länge 3 m
- USB-Kabel, Länge 3 m
- 3,5 mm Stereo-Mini-Kabel, Länge 3 m
- Fernbedienung inklusive Batterien
- Kontroll-Kabel
- Wandmontagezubehör
- Digitaler Präsentationsstift mit Batterien (DMS810/815)


Zubehör

- Ersatzlampe
- Kontroll-Kabel
- Digitaler Präsentationsstift

Gewährleistung

- Projektor: 2 Jahre
- Lampe: 90 Tage oder 500 Stunden

Anschlüsse & Funktionen am Kontrollkabel

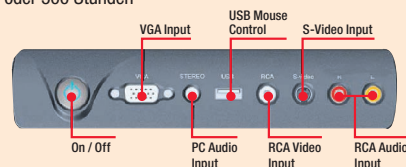

3M

3M Deutschland GmbH Visual Produkte

Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Deutschland
Tel.: 0049 / (0) 180 – 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 – 14 36 21
www.3M.com/de/visuals

3M Österreich GmbH Visual Produkte

Brunner Feldstrasse 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Österreich
Tel.: 0043 / (0) 86 686 286
Fax: 0043 / (0) 86 686 330
www.3M.com/at

3M (Schweiz) AG Visual Produkte

Eggstrasse 93
CH-88003 Rüschlikon
Schweiz
Tel.: 0041 / (0) 1 / 724 90 90
Fax: 0041 / (0) 1 / 724 94 50
www.3M.com/ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
© 3M 2007. All rights reserved.