

3D perception CompactView SX50 OS



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das 3D perception Modell CompactView SX50 OS ist ein DLP Projektor mit SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung und einem Kontrast von 7500:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 646 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 431 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Mit gerade mal 30 Dezibel gehört das Gerät zu den leiseren Projektoren. Dieses Modell wird von 3D perception nicht mehr angeboten, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Projektionssystem



1 x 0,95" LVDS DC2 DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5500 / - 1000 stufenlos regelbar Leinwand 1833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 7500:1 full on/off Leinwand 7500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,7333 min. Lumen Leinwand 0.244 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA+ 1400 x 1050
1.470.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 250W UHP Lampe
Artikel Nr.: 400-0300-00

Licht Lebensdauer

1700 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

-

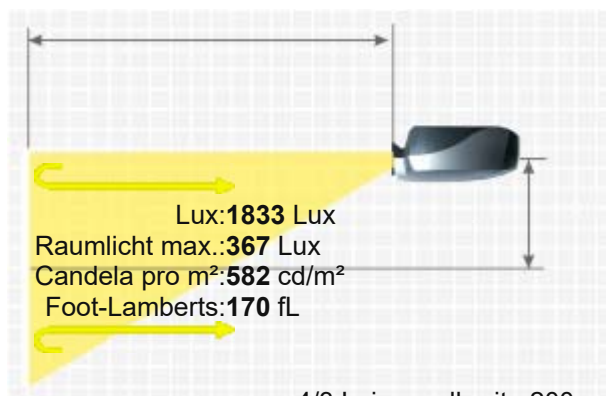

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV
YUV
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RJ45 Hub
RS232C Din 9pin



Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

900W

Maße BxHxT

507,3 x 218,3 x 375,4 mm (20"x8,6"x14,8") 41.45 L/dm³

Betriebsgeräusch

30dB

Gewicht

15,00 kg / 33,07 lbs.

Keystone-Korrektur

Vertikal und horizontal

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-150 kHz

V-sync: 48-190 Hz

Bandbreite max.: 205 MHz

Foot-Lamberts

170 fL / max. 646 cm Bildbreite

Candela pro m²

595 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Eco Mode
 - Dynamische Irisblende
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Faroudja DCDi mit pull down
 - Farbrad wahlweise:
 - - 3-segment 3x graphics, visualisation and simulation
 - - 4-segment 2x graphics
 - - 4-segment 2x high brightness

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN16	4-7:1	8-14 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN14	2.5-4:1	5-8 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN13	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN11	1.7-2.5:1	3.4-5 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN15	1.2:1	2.4 m	+/-55%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr

2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3dperceptionCompactViewSX50OS.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.