

3M CD10X



3M CD10X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1600

Leinwand 533 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

0,8000 min. Lumen

0.267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Micro-Portabel | Kleine mobile Präsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

-

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

DVI-I mit HDCP in
USB in
mini S-Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

190W

Maße BxHxT

195 x 53 x 162 mm (7,7"x2,1"x6,4") 1.67 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

1,10 kg / 2,43 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung


-

Frequenz

H-sync: 15-90 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts

50 fL / max. 348 cm Bildbreite

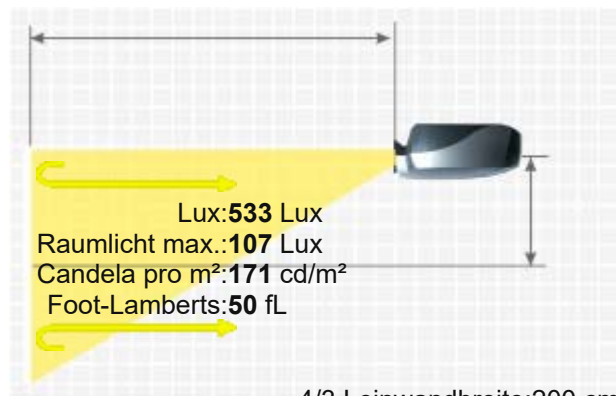

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Candela pro m²	175 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3mcd10x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.