

3M MP 7740i

3M MP 7740i



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1200

Kontrast

400:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC / NTSC 4.43 / PAL (einschl. PAL-M, N) / SECAM, PAL-60

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe
Artikel Nr.: EP7750LK /
78-6969-9565-9



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,17

Objektiv

F=2,0-2,3 f=18-21 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15pin in
YUV in
Mini Jack in
Cinch Stereo in
Cinch Video in
S-Video
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

240W

Maße BxHxT


289 x 84 x 215 mm (11,4"x3,3"x8,5") 5.22 L/dm³

Betriebsgeräusch

41dB

Gewicht

2,50 kg / 5,51 lbs.

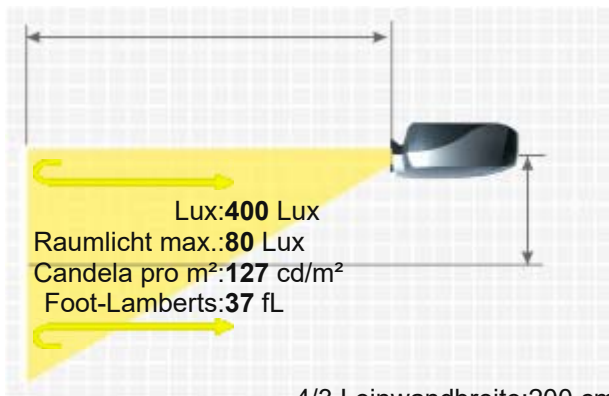

Keystone-Korrektur	Vertikal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-78 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur
Screen Mirroring	-
Baujahr	2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/3mmp7740i.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.