



3M™

Nah-Projektionssystem SCP717




Große Projektion auf kleinstem Raum

Wenn Sie einen Klassenraum, Konferenzraum oder Sitzungsraum mit wenig Platz haben, bietet Ihnen das 3M Super Close Projektions System SCP717 die neueste Innovation der Nah-Projektionstechnologie. Bei einem Abstand von nur 80 cm zur Projektionsfläche kann bereits eine Bild diagonale von 150 cm projiziert werden. Dieser 3000 Lumen DLP™ Projektor zeichnet sich neben der hervorragende Bildqualität mit Brilliant Color™ auch durch seine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, wie DVI-D oder den RJ-45 Anschluss aus. Die moderne Weitwinkeloptik des SCP717 ermöglicht es Ihnen zu präsentieren ohne geblendet zu werden und bietet Ihnen eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen deckenmontierten Projektoren.



Besondere Merkmale

- RGB-Eingang für zweiten Computer/Gerät
- Computer-RGB-Ausgang
- Netzwerkanschluss RJ45 für Netzwerkintegration und Basis-Fernsteuerung
- RS232-Anschluss für Basis-Fernsteuerung
- +5V/2A DC-Relaisanschluss (z.B. für externen Lautsprecher)
- S-Video-Eingang für den Anschluss eines DVD-/Analog-Video-Gerätes
- DVI-D-Anschluss
- RCA Audio/Video für Camcorder, digitale Fotokameras und Spielekonsole
- USB-Anschluss für ferngesteuerte Maus
- Audio-Ausgang-Anschluss für separate Lautsprecher

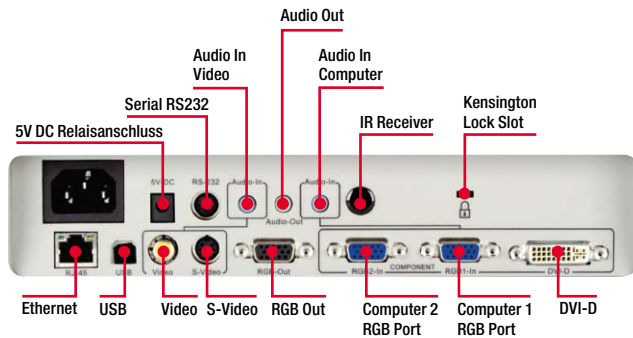

Projektor-Zubehör (Lieferumfang)

- Netzkabel 1,8 m (Europa, UK, US)
- VGA-Kabel 1,8 m (15 Pin D-sub)
- 3,5 mm-Klinkensteckerkabel für Audio Input
- USB-Kabel
- Fernbedienung inklusive Batterien
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD)
- Quick Start und Product Safety Guide

Optionales Zubehör

- Ersatzlampen-Kit SCP717
- P1 Universal-Deckenmontage-Set (weiß)

Abmessungen

- Abmessungen: 360 x 126 x 309 mm (B x H x T)
- Gewicht: 4,5 kg

Sicherheit:

- Anschlussmöglichkeit für Kensington-Schloss

Gewährleistung

- Projektor: 2 Jahre
- Lampen: 90 Tage oder 180 Std.

www.3m.com/meetings für Software-Downloads

Projektions-Abstandsübersicht SCP717

Abstand zur Leinwand	Bild diagonale
32,6" / 82 cm	60" / 150 cm
38,1" / 97 cm	70" / 170 cm
43,5" / 110 cm	80" / 200 cm
48,9" / 120 cm	90" / 230 cm
51,7" / 130 cm	95" / 240 cm
54,4" / 138 cm	100" / 250 cm

Anmerkung: +/- 10 %

Projektionsdaten

- Vikiuti™ Super Close Projection Technologie von 3M
- Lichtleistung: 3000 Lumen (max.)
- Auflösung (Standard): True XGA (1024 x 768 Pixel)
- Technologie: DMD Panel, 0,7 inch DLP
- Bildformat: 4:3 Standard, 16:9 unterstützt
- Kontrastverhältnis: 1600:1
- Bildschirmdiagonale: 30 – 120" (76 – 304 cm)
- Throw Ratio: 0,68 (Breiten-/Abstandsverhältnis)
- Fokussierung: manuell
- Projektionslinse: F 2,5
- Digital Zoom: 100 % – 200 %
- Lampe (Flüstermodus): 260 Watt (220 Watt)
- Lampenlebensdauer: 2000 Stunden (Normalmodus) bis zu 3000 Stunden (Flüstermodus)

Elektronik

- Videokompatibilität: NTSC, PAL, SECAM, 480i/p (1080i), 720p
- PC-Kompatibilität: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960* (iMAC), 1152 x 870* (MAC), 1024 x 768 (MAC 19") Pixel
(* Auflösung digital komprimiert)
- Digitale Keystone-Korrektur: +/- 16° vertikal
- Soundsystem: 2 x 2 Watt Lautsprecher (eingebaut)
- Geräuschpegel: 36 dB normal, 33 dB Flüstermodus
- Stromverbrauch: 360 Watt (max. < 5 Watt Standby)
- Stromversorgung: 100 – 240 V; 50 Hz/60 Hz
- Regulation: FCC Class B, CCC for China, NOM, EK, cULus,
- Umweltverordnung: CE Class B, RoHS, WEEE, Nemko, CE-TUV, PSB, SABS, IRAM, ASNZS, UL



**3M Deutschland GmbH
Projektions-Systeme**
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Deutschland
Tel.: 0180 – 3 66 33 66
Fax: 0 21 31 – 14 36 21
www.3M.com/de/visuals

**3M Österreich GmbH
Visual Produkte**
Brunner Feldstrasse 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Österreich
Tel.: 0043 / (0) 86 686 286
Fax: 0043 / (0) 86 686 330
www.3M.com/at

WICHTIGER HINWEIS:

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte bestimmt sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, insbesondere auch unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Technische Änderungen und Produktaktualisierungen. Für Druckfehler wird keine Gewähr übernommen.

© 3M 2008. All rights reserved. Stand: September 2008 – SCP717