

3M™ Digital Projektor X66




Individuell präsentieren

- 3.000 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel)
- 6 Watt Lautsprecherleistung
- Neues Wartungsintervall für Filter (400 Std. statt 100 Std.)
- Automatische vertikale digitale Keystone-Korrektur
- Schnellstart und Instant-Off-Funktion
- Erweiterte Personalisierungsfunktionen
- Whiteboard- und Blackboard-Modus
- 4 verschiedene Sicherungsoptionen
- Inklusive Tragetasche



Zusätzliche Funktionen

- **3-Sekunden-Schnellstart- und Instant-Off-Funktion** (sofortiges Abschalten nach der Präsentation)
- **Erweiterte Personalisierungsfunktionen:**
 - „Mein Button“: individuelle programmierbare Tasten
 - **Eingangsquelle:** Benennung von Inputs möglich
 - **Individuelle Auflösung:** Einstellung der Auflösung
- **Whiteboard- und Blackboard-Modus:** zur Reflexionsvermeidung und Projektion auf farbige Hintergründe
- **Anti-Diebstahl-Funktionen:**
 - Integrierte Stahlschiene für Verankerung einer Sperrkette
 - Pin-Lock: Ein- und Ausschalten durch Code-Eingabe
 - Mein-Screen-Lock: individueller Startbildschirm mit Pin-Code
 - Sicherung von Menüfunktionen durch Pin-Code

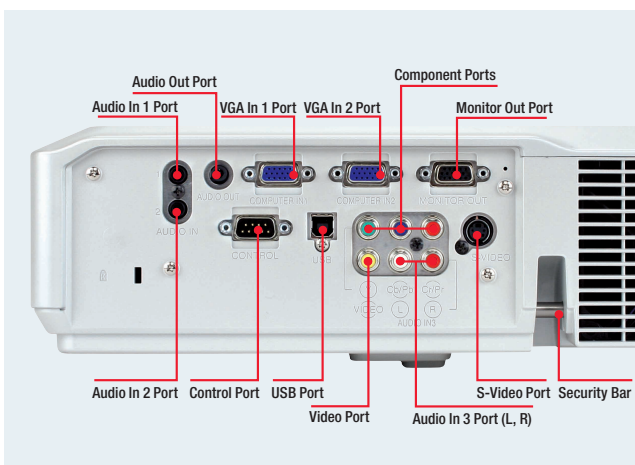

Projektionsdaten

- **Lichtleistung:** 3.000 ANSI Lumen
- **Auflösung (Standard):** XGA (1.024 x 768 Pixel)
- **Auflösung (maximal):** UXGA (1.600 x 1.200 Pixel)
- **Grafikchip:** 0,63“, P-Si TFT-Panel
- **Bildformat:** 4:3 Standard, 16:9
- **Farben:** 16,7 Millionen (24 bit)
- **Kontrastverhältnis:** 400:1 (800:1 peak)
- **Bildschirmdiagonale:** 76 – 889 cm
- **Zoom und Fokussierung:** manuell
- **Abbildungs-Verhältnis:** 1,5 – 1,8 (:1) Entfernung zur Breite
- **Objektiv:** F 1,6 – 1,8 (f = 19 – 23 mm)
- **Lampe:** UHB 220 Watt (Normalmodus), 172 Watt (Flüstermodus)
- **Lampenlebensdauer:** 2.000 Stunden (Normalmodus) bis zu 3.000 Stunden (Flüstermodus)

Elektronik

- **Videokompatibilität:** NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
- **SDTV / HDTV:** 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 750p (720p@60Hz), 1.125i (1.080@60Hz)
- **Unterstützte Auflösungen:** 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1.024 x 768 (XGA), 1.280 x 1.024 (SXGA), 1.400 x 1.050* (SXGA+), 1.600 x 1.200* (UXGA), 832 x 624 (MAC 16“), *Auflösung wird digital verkleinert
- **Digitale Keystone-Korrektur:** +/- 30° vertikal
- **Audio-Lautsprecher:** 1 x 6 Watt (eingebaut)
- **Start-up Screen:** individualisierbar
- **Geräuschpegel:** 36 dB (30 dB im Flüstermodus)
- **H-Sync:** 31,5 – 106 kHz
- **V-Sync:** 56 – 120 Hz
- **Stromverbrauch:** 320 Watt
- **Stromversorgung (Universal):** 100 – 120 V / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
- **Genehmigungen:** UL, cUL, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN60950-1, CE
- **Betriebstemperatur:** + 5 bis + 35° C
- **Lagertemperatur:** - 20 bis + 60° C
- **Einsatzhöhe:** maximal 1.829 m über NN

Computeranschlüsse

- 2 x RGB-Eingänge, 1 x RGB-Ausgang
- USB-Mausanschluss
- Serieller Eingang

Audio- / Videoanschlüsse

- 1 x Composite-Video-Eingang (RCA)
- 1 x S-Video-Eingang (Mini-Din 4 pin)
- 1 x Komponenteneingang (3 x RCA)
- **Audio In:** 2 x Stereo-Klinke, 1 x Cinch (Rot/Weiß)
- **Audio Out:** 1 x (wird geteilt mit Computer- und Videoeingängen)

Abmessungen

- **Abmessungen:** 340 x 100 x 270 mm (B x H x T)
- **Gewicht:** 3,5 kg

Lieferumfang

- Netzkabelsatz (Europa, UK, USA)
- VGA- / RGB-Kabel
- RCA Video- / Audio-Kabel
- Fernbedienung mit 2 AA-Batterien
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung auf CD
- Praktische Tragetasche



Zubehör

- Ersatzlampe
- Universal-Deckenmontage-Set

Gewährleistung

- **Projektor:** 3 Jahre

Projektions-Abstandsübersicht X66

Bild diagonale	4:3		16:9	
	Abstand zur Leinwand		Abstand zur Leinwand	
	Minimal	Maximal	Minimal	Maximal
100 cm	120 cm	140 cm	130 cm	150 cm
150 cm	180 cm	210 cm	190 cm	230 cm
250 cm	300 cm	360 cm	320 cm	390 cm
380 cm	450 cm	540 cm	490 cm	580 cm
510 cm	600 cm	720 cm	650 cm	780 cm
760 cm	900 cm	1.080 cm	980 cm	1.170 cm



3M Deutschland GmbH Visual Produkte

Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Deutschland
Tel.: 0049 / (0) 180 – 3 66 33 66
Fax: 0049 / (0) 21 31 – 14 36 21
www.3M.com/de/visuals

3M Österreich GmbH Visual Produkte

Brunner Feldstrasse 63
A-2380 Perchtoldsdorf
Österreich
Tel.: 0043 / (0) 86 686 286
Fax: 0043 / (0) 86 686 330
www.3M.com/at

3M (Schweiz) AG Visual Produkte

Eggstrasse 93
CH-88003 Rüschlikon
Schweiz
Tel.: 0041 / (0) 44 724 91 32
Fax: 0041 / (0) 44 724 90 76
www.3M.com/ch

Technische Änderungen,
Produktaktualisierungen und
Druckfehler vorbehalten.
© 3M 2007. All rights reserved.