

Boxlight CP 324i

BOXLIGHT CP 324i



Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

-

-

Schwarzwert

-

-

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i,
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie
Produktpräsentationen.

Einsatzgebiet

Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

165W UHB Lampe
Artikel Nr.: CP324i-930



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,7-2,1 f=36,8-47,8 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 1W

Anschlüsse

D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

240W

Maße BxHxT

297,2 x 63,5 x 233,7 mm (11,7"x2,5"x9,2") 4.36 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 31 dB im Eco Mode

Gewicht

2,49 kg / 5,49 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 31-80 kHz
V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts


62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m²

217 cd/m²

- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Overscan Einstellbar

Ausstattung (Extras)

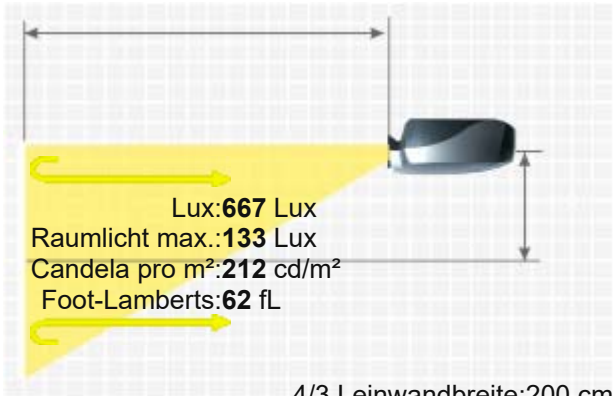

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/BoxlightCP324i.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.