


Epson USA PowerLite Z8455WU/NL

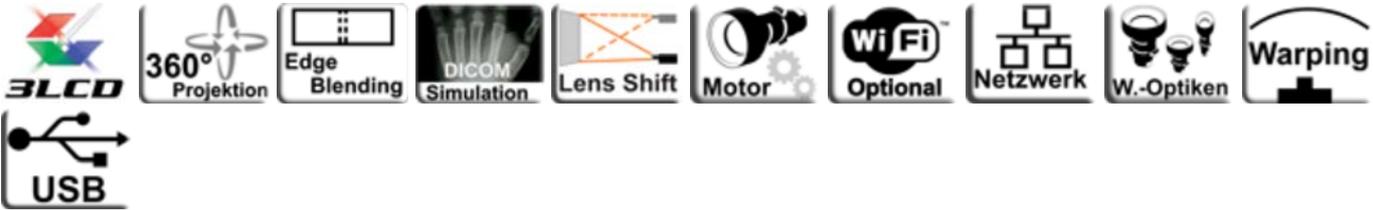

Der Epson USA PowerLite Z8455WU/NL LCD Beamer hat 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Bis zu 850 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 567 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das Modell wurde von Epson USA 2012 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display


Ansi-Lumen	7000	Leinwand	3111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	5000:1 full on/off		5000:1 full on/off
Schwarzwert	1,4000 min. Lumen		0.622 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	2 x 340W UHE Lampe Artikel Nr.: V13H010L73
Licht Lebensdauer	2500 Std. 3500 im Eco Mode
Betriebskosten	-

Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.59
Objektiv	F=1,65-2,51 f=36-57,35 mm / NL optional

Projektionsverhältnis -

Audio -

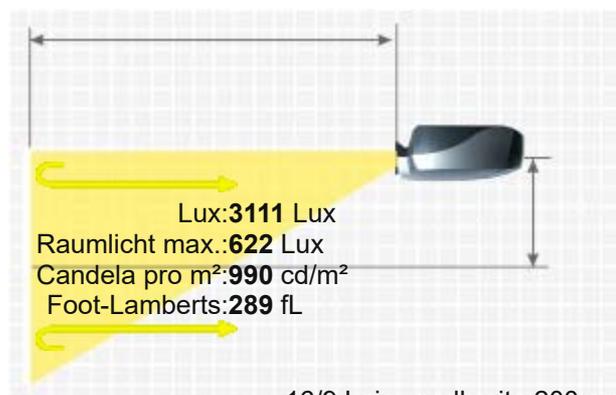

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.3a in DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in und out RJ45 in SDI in RS232C USB Typ A, B
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	968W / 773W im Eco Mode
Maße BxHxT	534 x 167 x 734 mm (21"x6,6"x28,9") 65.46 L/dm ³
Betriebsgeräusch	40 / 35 dB im Eco Mode

Gewicht	22,00 kg / 48,5 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	289 fL / max. 850 cm Bildbreite
Candela pro m ²	1011.5 cd/m ²

Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Warping
	■ 360° Installation fähig
	■ Edge Blending
	■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Faroudja DCDi
	■ DICOM Simulation

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLW04	1.29-1.77:1	2.6-3.5 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
ELPLS04	1.71-2.78:1	3.4-5.6 m	+/-70%	+/-20%	
ELPLM07	3.85-5.88:1	7.7-11.8 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
ELPLM06	2.64-4.03:1	5.3-8.1 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
ELPLL07	5.76-8.09:1	11.5-16.2 m	+/-70%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ELPLR04	0.76:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/EpsonPowerLiteProZ8455WUNL.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.