

CP-X345 CP-X340 CP-S335

Eine neue Reihe von tragbaren Projektoren, speziell ausgelegt für das Geschäftsleben oder Bildungszwecke. Diese Produkte mit einem Gewicht von nur 2,5 kg und einer Stellfläche von der Größe eines A4-Blatts kombinieren ein neues einfaches und ergonomisches Design mit breiter Connectivity. Im Lieferumfang enthalten sind eine Maussteuerung über USB und eine RS232-Schnittstelle. Alle Geräte können an der Decke installiert werden.

- Geringer Geräuschpegel von 31 dB*
- XGA-Auflösung bei 1500/2000 ANSI Lumen
- SVGA-Auflösung bei 2000 ANSI Lumen
- Standbildfunktion
- Digitale Gamma-Korrektur
- My Memory
- Digitale Keystone-Korrektur
- Sicherheitssystem über Pin-Code

*Flüstermodus



CP-X340, CP-X345 & CP-S335

Technische Spezifikationen

HITACHI
Inspire the Next

OPTIK	CP-X340	CP-X345	CP-S335
LCD-Anzeige	0,7-Zoll P-Si TFT x 3	0,7-Zoll P-Si TFT x 3 (MLA)	0,7-Zoll P-Si TFT x 3
Auflösung	1024 Dots x 768 Zeilen	1024 Dots x 768 Zeilen	800 Dots x 600 Zeilen
Helligkeit (Normal)	1500 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen
Helligkeit (Flüstermodus)	1200 ANSI Lumen	1600 ANSI Lumen	1600 ANSI Lumen

OPTIK (alle Modelle)

Linse	F1,7 ~1,9 (f= 21,8 ~ 26,2 mm), 1,2 x manuelles Zoom
Lampe	165W UHB
Kontrast	400:1
Scharfeinstellung	0,9 ~ 9,2 m (Weitwinkel), 1,1 ~ 11,0 m (Tele)
Darstellungsgröße	30~300 Zoll diagonal
Farbe	8 Bit/Farbe, 16,7 Mio. Farben

KOMPATIBILITÄT

Composite-Video	NTSC/PAL (-BGDHI)/SECAM/PAL-M,PAL-N/NTSC4.43/PAL60
Component-Video	SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) HDTV: 750p(720p bei 60 Hz), 1125i(1080i bei 50/60 Hz, 1035i bei 60 Hz)
Computer	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, SXGA-Fähigkeit, MAC 13", MAC 16"
Frequenzbereich	Horizontal: 15 ~ 91 kHz, Vertikal: 50 ~ 120 Hz

FUNKTIONEN

Keystone-Korrektur	Fixe 9:1 Verzeichnungskorrektur
Lautsprecher	1 W
Weitere	MENÜ: 15 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Japanisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch), Standbildfunktion, Digitale Gamma-Korrektur, My Memory, 2-3 Pulldown-System, digitale, Vertikale Keystone- Korrektur, Autokonfiguration (H-Phase, H-Größe, Position), PIN-Sperrfunktion, MyScreen

ANSCHLÜSSE

Videoeingang	1 x Composite Video - RCA-Stecker 1 x S-Video - Mini-DIN 4 Pin 3 x Component Video RCA-Stecker
Audioeingang	2 x Stereo Mini-Stecker
RGB-Eingang	2 x 15-Pin Mini D-Sub
RGB-Ausgang	1 x 15-Pin Mini D-Sub Shrink
Steuerung	1 x 9-Pin D-Sub Shrink RS-232C (seriell)
Audioausgang	1 x Stereo Mini-Stecker
USB	USB x 1 zur Maussteuerung

STROMVERSORGUNG


Stromversorgung	100-120 V/220~240 V, automatischer Wechsel
Stromverbrauch	240W

ABMESSUNGEN


Abmessungen	297 x 65 x 233 mm (B x H x T) (ausgenommen FüÙe und Linse)
Gewicht	2,5 kg
Geräuschpegel	37 dB/32 dB (Flüstermodus)
Zertifizierungen	UL60950/C-UL, FCC Teil 15, Klasse B, CE, UL-DEMKO EN60950

LIEFERUMFANG


RGB-Kabel, Fernsteuerung (kein Laserpointer), Batterien, weiche Tragetasche, Sicherheitsanweisungen, Kurzhandbuch, Stromkabel, Benutzerhandbuch

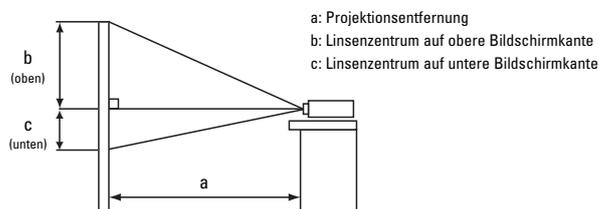

Größe des Bildschirms	a (min.)	a (max.)	b (oben)	c (unten)
30	0,9m (35")	1,1m (42")	41cm (16")	5cm (2")
40	1,2m (47")	1,4m (56")	55cm (22")	6cm (2")
50	1,5m (59")	1,8m (71")	69cm (27")	8cm (3")
60	1,8m (72")	2,2m (85")	82cm (32")	9cm (4")
70	2,1m (84")	2,5m (100")	96cm (38")	11cm (4")
80	2,4m (96")	2,9m (114")	110cm (43")	12cm (5")
90	2,7m (108")	3,3m (129")	123cm (49")	14cm (5")
100	3,1m (120")	3,6m (143")	137cm (54")	15cm (6")
120	3,7m (144")	4,4m (172")	165cm (65")	18cm (7")
150	4,6m (181")	5,5m (216")	206cm (81")	23cm (9")
200	6,1m (242")	7,3m (288")	274cm (108")	30cm (12")
250	7,7m (303")	9,2m (361")	343cm (135")	38cm (15")
300	9,2m (363")	11,0m (433")	411cm (162")	46cm (18")

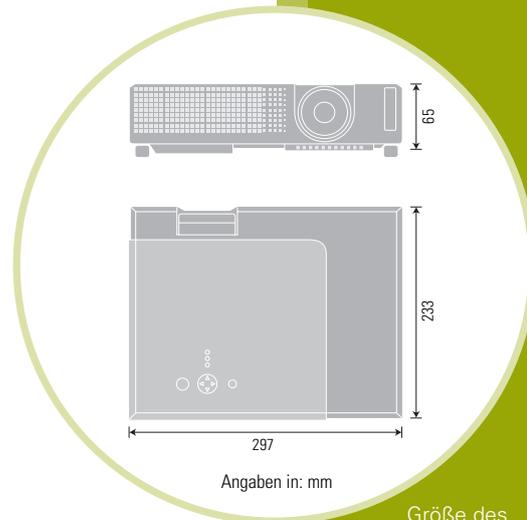

Größe des Projektors

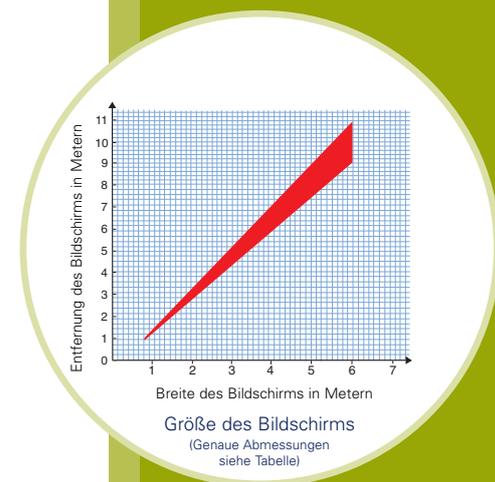

HITACHI DIGITAL MEDIA
Hitachi Europe GmbH
Dornacher Straße 3
85622 Feldkirchen
Germany
Telefon: 089-99 180-0
Fax: 089-99 180-224
Hotline 0180-551 2 551 (12 ct./Min.)
www.hitachidigitalmedia.com

Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die obige Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht und können Änderungen unterliegen.