

IBM Conference Room



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Der IBM Conference Room DLP Beamer hat 1300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

Bis zu 314 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1300 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 209 cm liegen. Dieses Modell wird von IBM nicht mehr angeboten.



1 DLP 0,9 Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

1300

400:1 full on/off

3,2500 min. Lumen

-

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

NTSC (M 4.43), PAL (BGHI, M, N), SECAM (M), HDTV (720p und 1080i RGBHV

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

270W SHP Lampe

2000 Std.

-

manuell

manuell 1,3

-

-

-

-

-

350W

-

-

-

-

-

-


40 fL / max. 314 cm Bildbreite

140 cd/m²

-

-

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

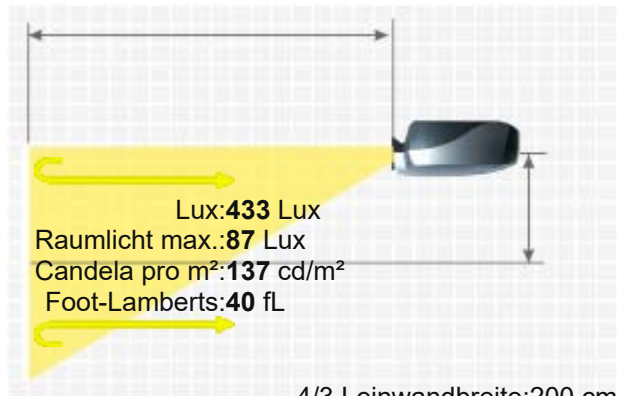

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
 . Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/IBMConferenceRoom.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. H Cinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.