

Acer SL700X



ACER SL700X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 1000

Leinwand 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

Leinwand 400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 0.839 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NNTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: 60.J1331.001



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

250W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht


-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

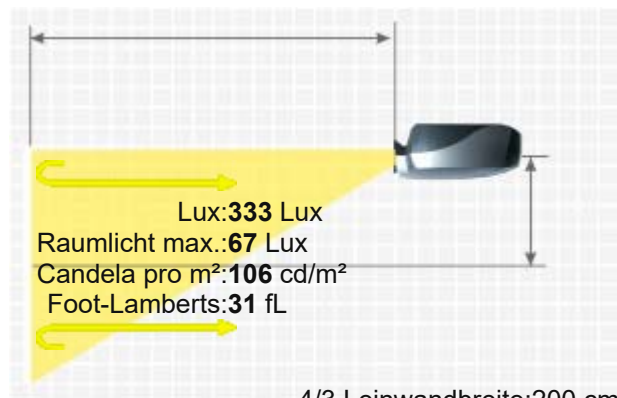

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 20,0-88,0 kHz V-sync: 20-100 Hz
Foot-Lamberts	31 fL / max. 275 cm Bildbreite
Candela pro m²	108.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/acersl700x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.