

Acer SL705X



ACER SL705X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,7 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1100

Kontrast

600:1 full on/off

Schwarzwert

1,8333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, SECAM, NTSC 4.43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W VIP Lampe
Artikel Nr.: 60.J1331.001



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,6-3,1

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 1W

Anschlüsse

1 x S-Video
1 x F/BAS
D-sub 15pin in
YUV in
Mini Jack in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

185W

Maße BxHxT

220 x 52 x 175 mm (8,7"x2"x6,9") 2 L/dm³

Betriebsgeräusch


34dB

Gewicht

1,70 kg / 3,75 lbs.

Keystone-Korrektur

-

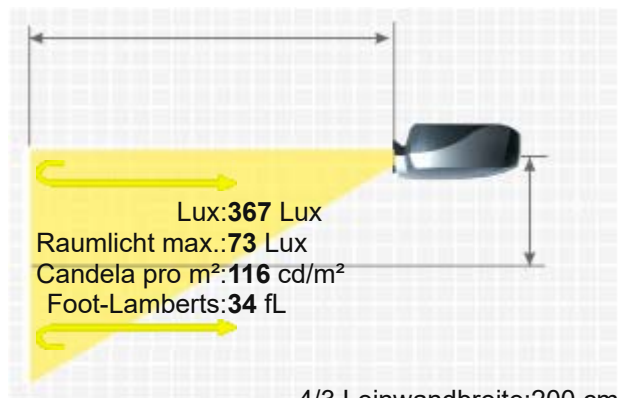

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	58%
Frequenz	H-sync: 20-88 kHz V-sync: 20-100 Hz
Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m²	119 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Laserpointer ■ , ■ De-interlacer ■ Magnesium Gehäuse
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/acersl705x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.