

ACTO AT S50



ACTO AT S50



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1800

600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

0,9000 min. Lumen

0.3 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W Lampe

Licht Lebensdauer

4000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.1

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
USB Typ B
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

200W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

30dB

Gewicht


2,20 kg / 4,85 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

-

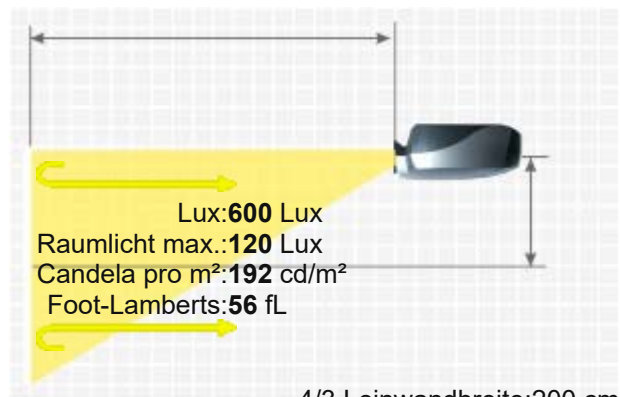

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-80 Hz
Foot-Lamberts	56 fL / max. 369 cm Bildbreite
Candela pro m²	196 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/actopts50.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.