

ACTO AT X8300

ACTO AT X8300



Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

3000
600:1 full on/off
5,0000 min. Lumen

Leinwand

1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
600:1 full on/off
1.675 min. Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

200W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.17

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
S-Video in
Cinch Video in
RS232C

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

250W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch


30dB

Gewicht

2,90 kg / 6,39 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

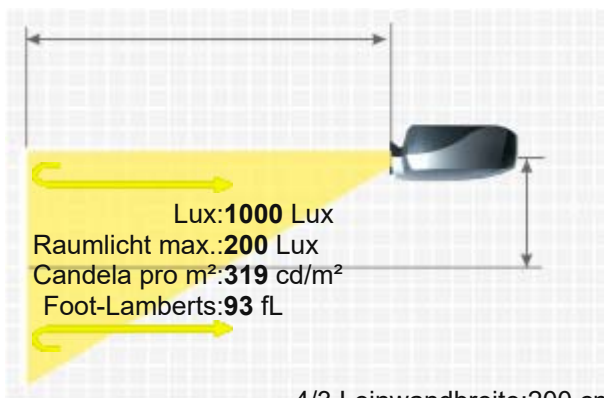

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-69 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/actotx8300.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.