

ACTO LX128



ACTO LX128



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2600

867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

1,3000 min. Lumen

0.434 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

230W USHIO Lampe

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.2

Objektiv

F=2,3-2,5 f=18,82-22,60 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

D-sub 15 pin in und out
S-Video in
Cinch Video in
RS232C
Mini Jack Audio in und out

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

280W

Maße BxHxT

327 x 87 x 251 mm (12,9"x3,4"x9,9") 7.14 L/dm³

Betriebsgeräusch

34 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht


2,90 kg / 6,39 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

85%

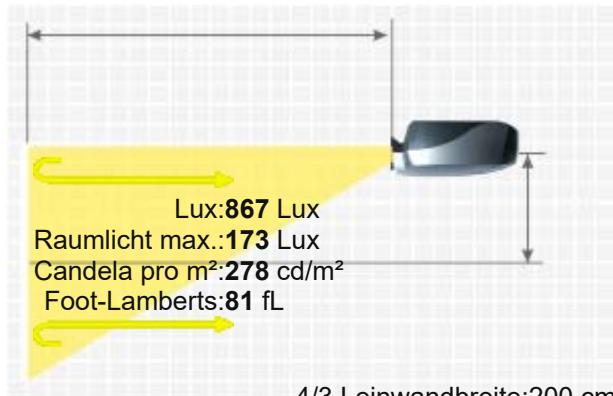

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-100 Hz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode
Screen Mirroring	-
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/actolx218.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.