


Ampro 2600D



AMPRO 2600D

Projektionssystem	 3 x 7" ESF Liquid coupled CRT Röhre XGA 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor 130 / 725 Peaker White	Leinwand 43 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	100:1 full on/off	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel	
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM, HDTV	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	Air-coupled HD-6	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	-	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	580 x 250 x 810 mm (22,8"x9,8"x31,9") 117.45 L/dm ³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	45,00 kg / 99,21 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 16-64 kHz Bandbreite max.: 70 MHz	
Foot-Lamberts	4 fL / max. 99 cm Bildbreite	
Candela pro m ²	14 cd/m ²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	1995 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

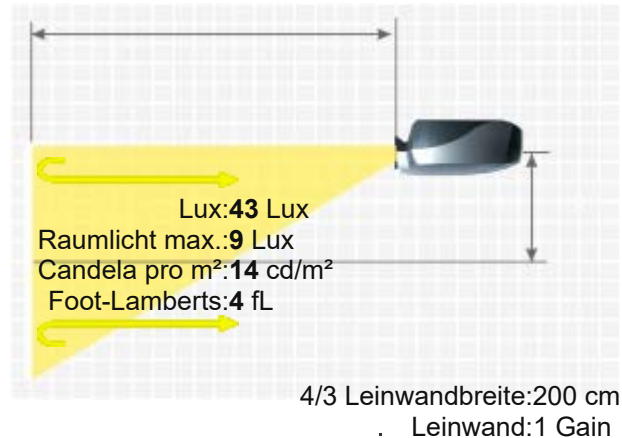

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ampro2600d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.