


Ampro 4200G



AMPRO 4200G

Projektionssystem	 9 Zoll Röhren 4/3	
Ansi-Lumen	Projektor 250 / 1000 peak white	Leinwand 83 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	
Auflösung	-	
Wiedergabesignale	PA17SECAM/NTSC 3.58 NTSC 4.43	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	-	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-85 kHz V-sync: 40-150 Hz	
Foot-Lamberts	8 fL / max. 138 cm Bildbreite	
Candela pro m²	28 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	1998 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

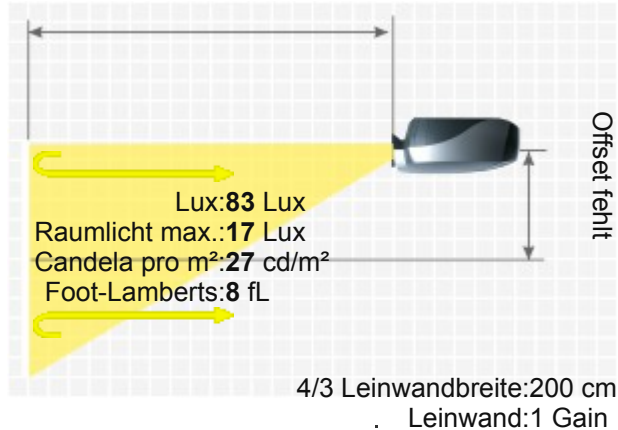

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/ampro4200G.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.