


Ampro 4600



AMPRO 4600

Projektionssystem	 3 x 9" EMF Liquid coupled CRT 2 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre	
Ansi-Lumen	Projektor 270 1200 / Peaker White	Leinwand 90 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	150:1 full on/off	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	2500 x 2000	
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM	
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.	
Lichtquelle	CRT Röhre	
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	Kein Zoom	
Objektiv	F=1,15 HD-10 GT17	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	-	
Anschlüsse	5 x BNC RGBHC in	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	800W	
Maße BxHxT	810 x 320 x 990 mm (31,9"x12,6"x39") 256.61 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	80,00 kg / 176,37 lbs.	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-105 kHz V-sync: 40-150 Hz Bandbreite max.: 100 MHz	
Foot-Lamberts	8 fL / max. 143 cm Bildbreite	
Candela pro m²	28 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

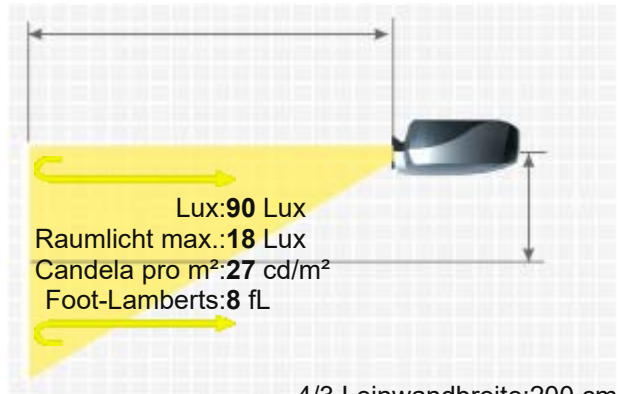

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ampro4600.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.