


Ampro 7000D



AMPRO 7000D

Projektionssystem	 LCD TFT Panel 4/3 Liquid Crystal Display	
Ansi-Lumen	Projektor 1000	Leinwand 333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-	-
Schwarzwert	-	-
Offset	-	-
Auflösung	-	-
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..	
Lichtquelle	- Lampe	
Licht Lebensdauer	-	
Betriebskosten	-	
Focus	manuell	
Zoom	-	
Objektiv	-	
Projektionsverhältnis	-	
Audio	3W Mono	
Anschlüsse	1 RGB-analog (BNC/5) 1 Composite (BNC/1) 1 Y/C (Hosiden 4-Pol) 1 RS232C	
Deckenmontage	-	
Stromverbrauch	-	
Maße BxHxT	-	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	-	
Keystone-Korrektur	-	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-64 kHz V-sync: 50-120 Hz	
Foot-Lamberts	31 fL / max. 275 cm Bildbreite	
Candela pro m²	108.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	-	
Screen Mirroring	-	
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04	

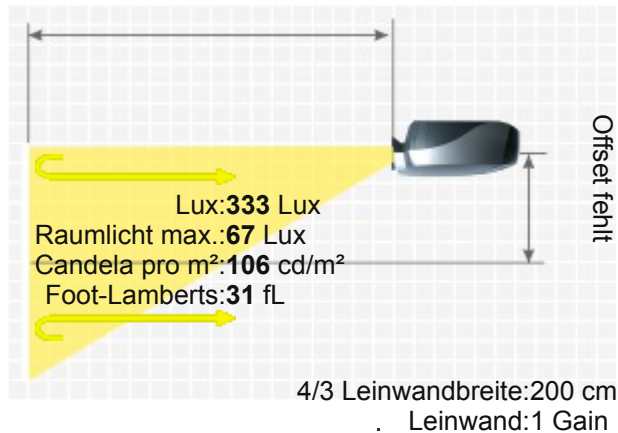

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ampro7000d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.