Appotronics AL-FU650A

Der Appotronics AL-FU650A 3D Laser DLP Beamer hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Kurzvorstellung Beta 2.5	Bis zu 819 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 546 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Er kam 2019 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Appotronics angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,67" DLP Chip WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6500	Leinwand	2889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		100000:1		100000:1
Schwarzwert		0,0650 min. Lumen		0.029 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Laser
Licht Lebensdauer	20000 Std.
Betriebskosten	0,00 € da Laser
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	-

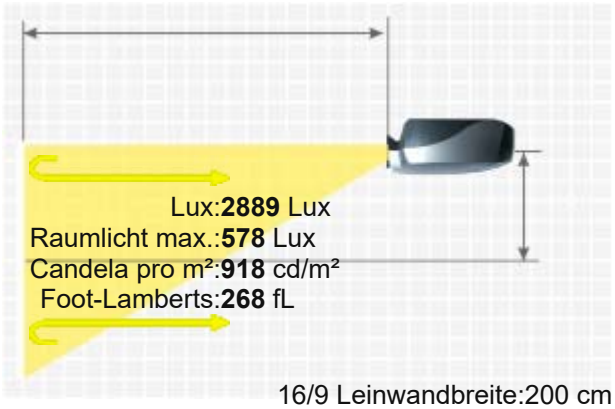

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

APPOTRONICS AL-FU650A

Anschlüsse	HDMI in DVI in D-sub 15pin in und out BNC S-Video in Mini Jack Audio in und out RS232C Din 9 pin in RJ45 in
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	650W
Maße BxHxT	455 x 180 x 455 mm (17,9"x7,1"x17,9") 37.26 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode
Gewicht	20,00 kg / 44,09 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-20° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	268 fL / max. 819 cm Bildbreite
Candela pro m²	938 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
6	4.68-7.96:1	9.4-15.9 m			motorisch
5	2.86-4.85:1	5.7-9.7 m			motorisch
4	1.62-2.92:1	3.2-5.8 m			motorisch
3	1.3-1.68:1	2.6-3.4 m			motorisch
		Fix Wechselobjektive			
2	0.87:1	1.7 m			Kein Zoom
1	0.67:1	1.3 m			Kein Zoom

Baujahr	2019 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02 Angelegt: 2019-03-05 14:14:42
Mehr Details	https://www.hcinema.de/pro/appotronicsalfu650a.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.