

短焦投影系列



小空间 大视界

- 1米距离可投影80英寸画面
- “Bright Era” 液晶面板
- RJ45网络控制



投影之冠 享誉欧洲25年

短焦投影系列



主要技术参数

产品型号	S1270	S1320
颜色	灰色高亮	灰色高亮
物理分辨率	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
显示技术	3LCD 0.63" BrightEra液晶板	
标称亮度	2700流明	3200流明
对比度	800:1	
均匀性	85%	
灯泡	230W高压汞灯泡	
使用寿命	3000小时（正常模式）/5000小时（节能模式）	
灯泡更换	顶部更换	
外形尺寸	345mmX305mmX93.5mm	
重量	4kg	
工作噪音	[Normal]36dBA以下, [Eco]29dBA以下	
投影方式	前投/背投,桌面/吊装	
输入	S-Video、YCrCb、Video、15-pin D-sub×2、Mini-Jack(stereo)、RCA(L/R)音频输入	
输出	15-pin D-sub、RS-232、Mini-Jack（音频输出）、RJ45	
计算机兼容性	VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac	
视频兼容性	PAL，SECAM，NTSC 4.43，PAL-M，N，HDTV(480i，480p，575i，575p，720p，1035i，and 1080i480i，480p，575i，575p，720p，1035i，and 1080i)	
宽高比	4：3（标准）/ 16：9（兼容）	
投影镜头	F值1.8，f值9.02mm固定焦点	
数字梯形校正	垂直+/-30度手动梯形校正	
投射比	80°@1m	
投影距离	0.51m-2.56m	
屏幕尺寸	40"～200"可调	
水平扫描频率	15-100KHz	
垂直扫描频率	50-100Hz	
功耗	280W	
电源	100-240V AC	
扬声器	单声道7W	
工作温度	0-40度	
储藏温度	-10度-60度	
菜单语言	十九国语言	
标准配件	用户手册、AC电源线、遥控器和电池、VGA连线、镜头盖、PIN代码标签	

输入/输出接口面板




卓越品质来自ASK

ASK投影仪产品采用全球精益制造，每台产品都出自十万级净化标准的无尘车间，在出厂前均需经过24小时连续烤机试验，确保用户不会承担任何产生于制造环节的品质瑕疵。



投影距离画面位置

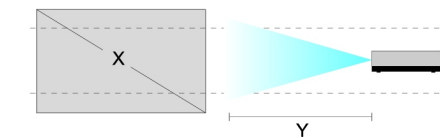

S1270/S1320	
4:3屏幕 X(inch)	投影距离 Y (mm)
50"	610
52"	636
60"	740
70"	870
80"	1000
90"	1130
100"	1260
110"	1386

总代理:
佳杰科技（中国）有限公司

地址: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦A座6层



010-58815599-2293




投影之冠，享誉欧洲25年

投影巨人ASK，自1986年推出全球第一块OHP
以独创技术，不断拓宽投影应用的疆界。在欧
之无愧的市场领袖，在全球，ASK更凭借其卓
，成为现代数字投影技术的奠基人。

强大的近距投影能力

理光专业短焦镜头提供强大的近距投影能力，1米距离内，投影面积可达80寸（对角线）。无论是狭小会议室或置于桌子前沿，都能投射大画面影像，同时有效避免了教师遮挡光线，使演示过程更顺畅

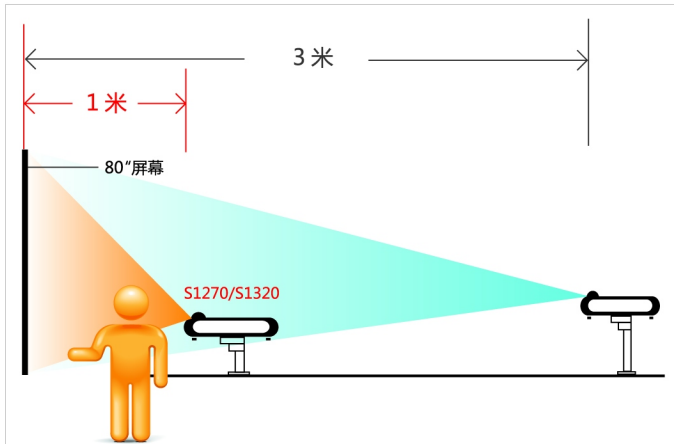

3LCD色彩还原

3LCD 技术是利用分色镜将光源发出的白光分解为红绿蓝三色光束，三色光束分别透过哥子的液晶板通过棱镜重新合成后投影到屏幕上。与其他投影系统相比，3LCD 投影系统色域更广 投射出的图像更加丰富真实。



高效防尘，强劲散热


宽流量散热方案

优化的散热设计,采用多点散热、专用气流进 / 出口 ,强效吹除机内积热；即使在空气稀薄的高海拔地区也能稳定使用。




加厚防尘网

机身侧面装有可拆卸防尘网，海绵厚度大于5mm，有效隔绝烟雾、灰尘侵入，更可随时方便地拆卸、清洗，维护更轻松。

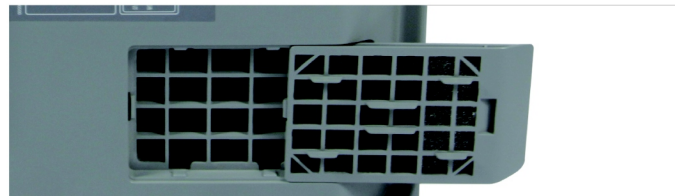


便利的顶部换灯设计

将灯门盖设计在机顶，减少吊装投影机需要从吊架上取下投影机更换灯泡的麻烦，直接打开灯门盖卸下灯泡即可方便地更换灯泡。

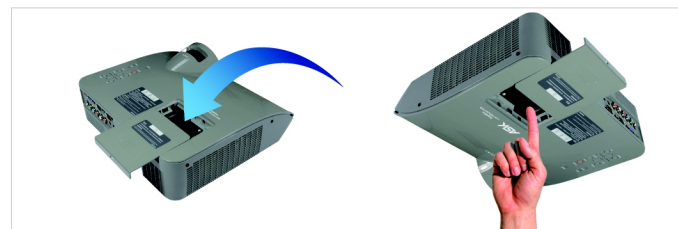


RJ45网络控制

投影仪可通过RJ45端口接入到局域网，用户可以远程访问投影机，实现远程开关机、远程设置投影机参数等操作；还可以通过网络随时查询投影机灯泡使用时间、使用状态等信息。

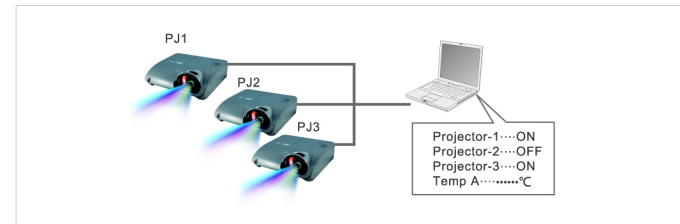

配备顶级高压汞灯

使用 USHIO 230W 顶级高压汞灯泡，具有小型、高亮度、无眩光、可靠性四个方面的提升，亮度更高，寿命更长(6000Hrs ECO) ,使高性能投影仪的性能得到更充分体现。

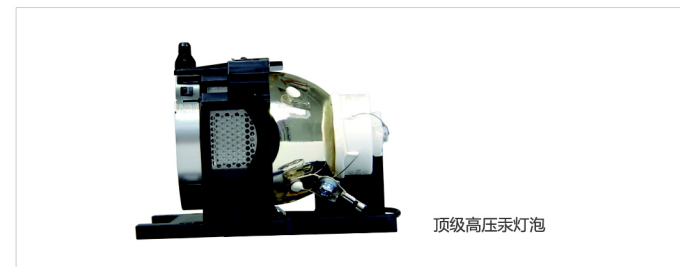

优化操作，简便快捷

图像自动翻转

投影仪吊装状态下，可以自动翻转画面，无需单独开机设置。



全高清影像体验

数码调焦、局部放大功能

支持数码调焦，便于获得更精准的调焦效果；在演示过程中，可使用遥控器选取任意局部画面进行放大，满足讲解所需



兼容多种格式的视听设备

兼容电脑、苹果电脑、DVD、录像机、视频游戏机、高清数字电视信号等。无论教学、商务、娱乐都轻松实现。

自动化功能，简便快捷

自动搜索信号开机

待机时，如果投影机搜索到信号，可以自动开机，无须等待；当长时间无信号，自动关闭投影灯泡，节能省电。

自动温度调节

投影机风扇在室温下低速运转，噪音小，当机内温度升高时，自动调整风扇转速,达到自动节能,减少噪音。

丰富的人性化细节

- 内置19种语言菜单
- 4:3、16:9画面模式可选
- 防盗杆设计，桌面/吊装状态下均可应用
- 自定义开机画面功能
- 菜单位置可调
- 可设置开机权限（密码、按键、遥控3重保护）
- 自动记录异常日志，便于维修人员快速维修
- 可使用背投模式（从投影布后方投映）
- 支持多格式外设、自带立体声音箱

