

主な仕様			
型 名		iP-03P	iP-02P
方式		単板DLP®カラーホイール色分離方式	
使用パネル	サイズ	0.7形DLP®チップ×1(枚) アスペクト比4:3	
	画素数	786,432画素(1,024×768) マニュアルズーム(1～1.16倍)	
投射レンズ			
光源		280W超高压水銀ランプ	260W超高压水銀ランプ
画面サイズ		最小33形～最大300形	
投射距離		1.3m～11.0m	
色再現性		フルカラー(1,677万色)	
明るさ*1		3,500ルーメン	3,000ルーメン
コントラスト比		2,400:1	
対応走査周波数		水平24.8～91.1KHz、垂直50～85Hz	
表示可能解像度(RGB信号)		XGA(リアル対応)、UXGA、SXGA、WXGA、SVGA、VGA	
実物投射部	読取素子	315万画素 カラー-CMOS	
	総画素数	2,048×1,536画素	
	有効画素数	1,952×1,464画素	
	読取サイズ	288×216mm(A4サイズ相当)	
	読取速度	6枚/秒	
	画像ファイル形式	Exif JPEG (2,048×1,536ドット)	
入力端子(映像)	PC	ミニD-SUB15ピン×1(コンポーネントビデオと共用)	
	ビデオ	RCAピンジャック×1、ビデオ信号方式:NTSC/PAL/SECAM ミニD-SUB15ピン×1(PCと共用、D1、D2、D3、D4映像に対応)(*2)	
入力端子(音声)	PC/ビデオ共通	RCAピンジャック(L、R)×1	
音声出力		5Wモノラルスピーカー内蔵	
メモリーインタフェース		USBメモリ(*3)×1スロット(USB2.0準拠)	
キーストン補正		垂直 ±1.5°(自動)、±4.0°(マニュアル)、水平 ±4.0°(マニュアル)	
使用環境		温度5～35℃、湿度20%～80%(ただし結露無きこと)	
電源		AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力		400W/スタンバイ時0.3W	370W/スタンバイ時0.3W
外形寸法		290(W)X365(D)X140(H)mm(突起部含まず、カバー含む)	
質量		約4.7kg	
付属品		電源コード(3m)、RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン)、USBメモリ(2GB)、 レンズキャップ、リモコン、コイン型リチウム電池CR2025(リモコンに内蔵)、取扱説明書	

*1 JIS X 6911-1:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。

*2 D1～D4映像を入力するには、別途オプション品の「D端子-RGB変換ケーブル(IPC-D/VGA)」が必要です。

*3 全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません。動作確認済みのUSBメモリについては当社ホームページをご覧ください。
なお、セキュリティー対応のUSBメモリには対応しておりません。

■本製品利用時のパソコンスペック

対応OS	Windows®XP日本語版 SP3(32bit) Windows®7日本語版(32/64bit)
CPU	X86アーキテクチャ 32bitまたは64bit CPU *Intel社製Pentium43.0GHz以上推奨
メモリ	Windows®XP(32bit):512MB以上 *1GB以上推奨 Windows®7(32bit):1GB以上 *2GB以上推奨 Windows®7(64bit):2GB以上 *4GB以上推奨
ハードディスク	100MB以上の空き容量
ディスプレイ	1,024 × 768(32bit color)以上
対応USB	USB2.0
無線LAN	802.11b/g/n 2.4GHz対応
その他	CD-ROMドライブがあること(ソフトウェアインストール用) インターネットへの接続環境があること Internet Explorer 7、Firefox 2および3 いずれかのインターネット ブラウザがインストールされていること

*OpenSTAGE専用ソフトウェアのインストールが必要になります。

*Eye-Fi専用ソフトウェアのインストールおよび無料ユーザー登録が必要になります。

*Eye-FiはIntego NetBarrier/VirusBarrier、ESET NOD32アンチウイルスのセキュリティー環境ではご利用できません。

*Eye-Fiの詳細い機能や動作環境はアイファイバーのホームページでご確認ください。www.eyefi.co.jp

保守サービス契約のご案内

プロジェクタをより安心してご利用いただくため、製品保証(無償、ご購入後一年間)に加え、保守サービス契約をご用意しています。契約期間中は契約の範囲内で何でも修理をお受けいたします。修理の都度、費用がかからないため事前に予算化ができて便利です。契約の詳細いご案内は弊社ホームページ(http://www.avio.co.jp/support/mp/hoshu_s.htm)をご覧ください。また、ホームページからお申し込みも行えます。

修理代替機無償貸し出し

修理費無料

修理時に点検・清掃を実施

保守契約	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目
無し	無償保証			有償修理		
3年間	無償保証	無償修理		有償修理		
4年間	無償保証		無償修理	有償修理		
5年間	無償保証		無償修理		有償修理	

保守サービス価格表			
保守期間	3年間	4年間	5年間
価格(税別)	55,000円	70,000円	90,000円


⚠ 本製品使用上のご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●水、湿気、湯気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●投映中にレンズをのぞかないでください。目を痛めます。特にお子様に対してはご注意ください。●プロジェクタには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。●光源ランプやファン、カラーホイールなどの光学部品は定期的な交換が必要となる部品(定期交換部品)です。長時間(毎日5時間以上)連続で使用されると一年未満のご使用でもそれらの交換が必要になる場合があります。また、たばこの煙、ほこりの多い場所でのご使用は、定期交換部品の交換サイクルを早めるおそれがあります。詳しくはカスタマサポートセンターまでお問い合わせください。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●DLP、DLPメタリオンロゴはテキサス・インスツルメンツの登録商標です。BrilliantColor はテキサス・インスツルメンツの商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●本カタログに記載の製品の仕様、外観は改善のため予告なしに変更することがあります。●画面は1/3メロ合成です。●ご購入にあたって取扱販売店に設置、操作指導を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。●本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には適合していません。●本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。This product (including software) is designed for use in Japan only and not for use in any other country.

出張デモ承ります! 各種機能をぜひお試しください。
<http://www.avio.co.jp>
 弊社ホームページからお申し込みいただけます。また、ホームページにて製品情報を提供しています。

 **日本アビオニクス株式会社**

営 業 本 部 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-5 五反田光和ビル
 映像機器営業部 TEL(03)5436-0622 FAX(03)5436-0629
 名 古 屋 支 店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-17-6 ナカトウ丸の内ビル
 TEL(052)951-2926(代) FAX(052)971-1327
 大 阪 支 店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル
 TEL(06)6304-7361(代) FAX(06)6304-7363
 福 岡 支 店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-36 博多ビル
 TEL(092)411-7371(代) FAX(092)471-5077

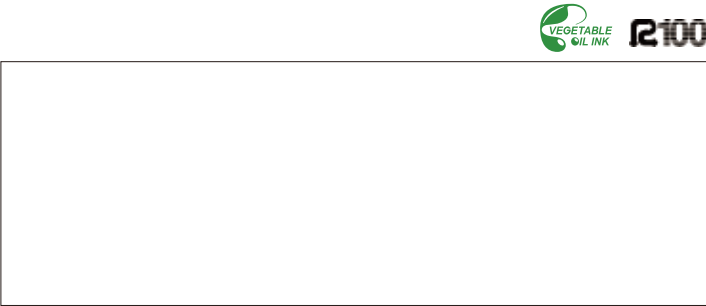

CAT.NO 420-357-J 1111-50-MS

NEW!

プロジェクタ機能搭載インタラクティブツール インタラクティブモデル



iP-03P iP-02P



**みんなの意見や議論のポイントを、紙から画面に
その場で書き込めるインタラクティブモデル登場!**

「生き生き会議」

「生き生き授業」

が生まれる!



○オープン価格

日本アビオニクス株式会社

詳しくは▶▶▶



その場で何でも映して書き込めるから、参加者全員が、ついつい発言したくなる！ 会議や授業を「インタラクティブ=全員参加型」に変えよう！

参加者全員で十分に討論やディスカッションを行い、生産的な結果を出す手法、インタラクティブな会議に現在注目が高まっています。
教育分野でも、子ども達全員の意見をつなぎ合わせ、新しい発想を生み出す手法としてインタラクティブな授業が広がっています。
iP-03P・iP-02Pは、インタラクティブな会議・授業に最適なツールです。

書類を置くだけで大画面表示

紙とペンで表示画面に書き込み

書き込んだ内容をデータ保存

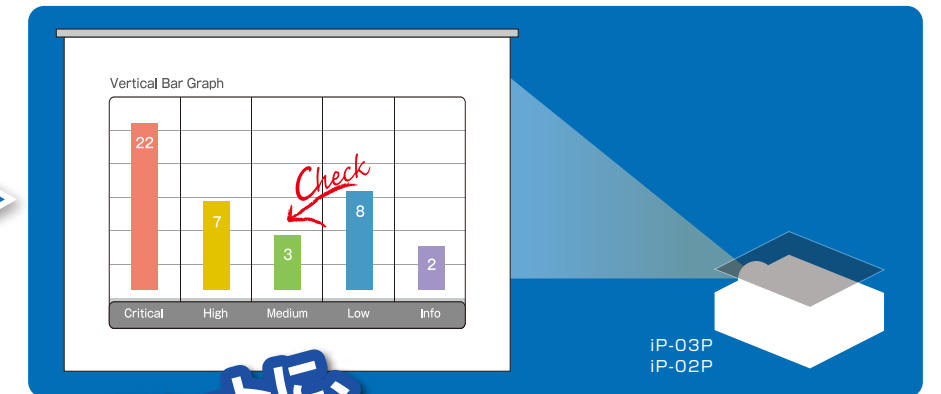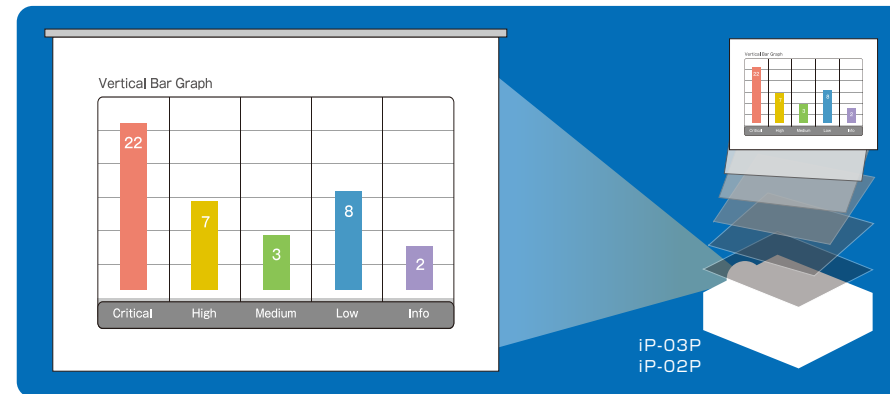


スクリーンに直接書き込み、電子黒板に早変わり

ドットスクリーン(オプション)を使えば、デジタルペンで直接スクリーンに書き込みできます。

パソコン内のデータへも書き込み可能

お手持ちのパソコンデータをスクリーンへ表示しながら、紙とデジタルペンで書き込むこともできます。また、デジタルペンでの書き込みに対応したプリントアウトを作成することも可能です。表示中の画面が印刷されたプリントアウトに書き込みが行えます。

*パソコン内のデータに書き込みを行うには、事前に変換が必要です。*書き込み用プリントアウトの印刷には、認定プリンターが必要です。詳しくはお問い合わせください。




ドットスクリーン(オプション)

ホワイトボード等にサッと貼れる裏面マグネットタイプ



専用インタラクティブシートに、
デジタルペンで書き込み

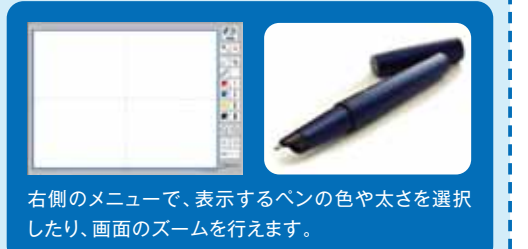

右側のメニューで、表示するペンの色や太さを選択したり、画面のズームを行えます。

紙とペンという
使い慣れた道具で、
誰でも簡単

席に座ったまま、
移動しなくても
画面に書き込み可能

思いついたら、
その場ですぐに
情報発信・共有

もちろん、基本機能も充実。

見せたいものをすぐに見せられる

書画カメラ内蔵／パソコン、ビデオ機器接続可能／USBメモリ機能(保存・再生)

斜めからも映せる

横キーストン補正機能搭載

明るい部屋でも見やすい映像

明るさ：3,500lm(iP-03P)／3,000lm(iP-02P)



オプション・消耗品

ドットスクリーン

デジタルペンで表示画面へ書き込むためのスクリーンです。
ホワイトボードとしても使用できます。
●スタイラス、マーカー、イレーザ付
56形画面サイズ 1,130(W)×845(H)mm
DOS-SCR 希望小売価格 60,000円



スクリーン

型名	希望小売価格	
KPM-60	35,000円	60形画面サイズ1,220(W)×910(H)mm
KPM-80	45,000円	80形画面サイズ1,620(W)×1,220(H)mm
KPM-100	83,000円	100形画面サイズ1,987(W)×1,490(H)mm


デジタルペン

追加用のデジタルペンです。
●インク芯セット済
DOS-ADP-301
希望小売価格 22,000円



専用インタラクティブシート(100枚綴)×5冊セット

書き込み用紙の追加・補充向けです。
IPSS-A1
希望小売価格 10,000円



10ユーザライセンス

パソコンデータを書き込み用に変換したり、書き込み用プリントアウトを作成できるソフトウェアの追加用ライセンスです。
●10ライセンスセット IPPL-A1 希望小売価格 98,000円

交換用ランプキット

超高压水銀ランプユニット
※ランプはユーザーによる交換が可能です。
希望小売価格
IPLK-J1(iP-02P用) 35,000円
IPLK-K1(iP-03P用) 39,000円



収納ケース

ソフトタイプ
(ナイロン製)

MPSC-50R
希望小売価格 15,800円



プロジェクタカート

シャッター・鍵付で、ホコリ・盗難をガードします。
●大型キャスター採用
●電源コンセント4口装備
寸法:470(W)×600(D)×802(H)mm
質量:30.3kg



PJ-CW
希望小売価格 73,000円

シャッターを
閉じた状態

シャッターを
開けた状態