

Avio MP 400



AVIO MP 400



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3250

Kontrast

300:1 full on/off

Schwarzwert

10,8333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM HDTV 1080i,720p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

200W NSH Lampe
Artikel Nr.: MPLK-40

Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,31

Objektiv

F=1,7-2,3 f=49-64 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 2W Stereo

Anschlüsse

Cinch Video in
S-Video in
D-sub 15pin in und out
Mini Jack in
Cinch Stereo in und out

Deckenmontage

Nein

Stromverbrauch

320W

Maße BxHxT

390 x 190 x 380 mm (15,4"x7,5"x15") 28.16 L/dm³

Betriebsgeräusch

40dB

Gewicht


8,50 kg / 18,74 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

Ausleuchtung

85%

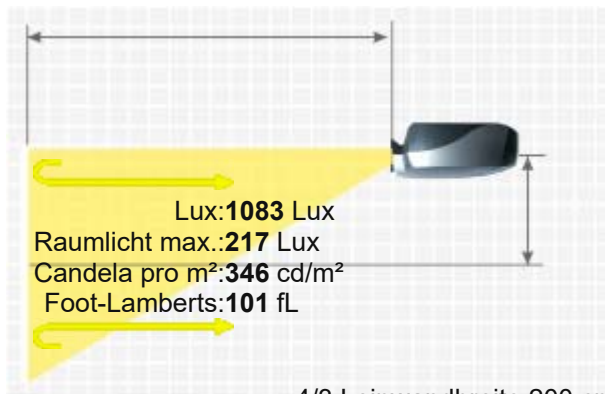

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-75 Hz Bandbreite max.: 102 MHz
Foot-Lamberts	101 fL / max. 496 cm Bildbreite
Candela pro m²	353.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ 1/2 inch color CCD Kamera
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/aviomp400.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.