

Barco Njord

BARCO NJORD




Der Barco Njord 3D Laser DLP Beamer hat 12000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Durch die Helligkeit von 12000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1113 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 742 cm) wird der Projektor schaffen. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



Ansi-Lumen	Projektor	12000	Leinwand	5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	450:1	Leinwand	450:1
Schwarzwert	Projektor	26,667 min. Lumen	Leinwand	11.91 min. Lumen
Offset	Projektor	-		
Auflösung		UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		
Anschlüsse		1 x HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10) Dual HDBaseT DP 1.2 (HDCP1.3) Quad 3G/12G SDI/BarcoLink ULTRA RS232 c USB		

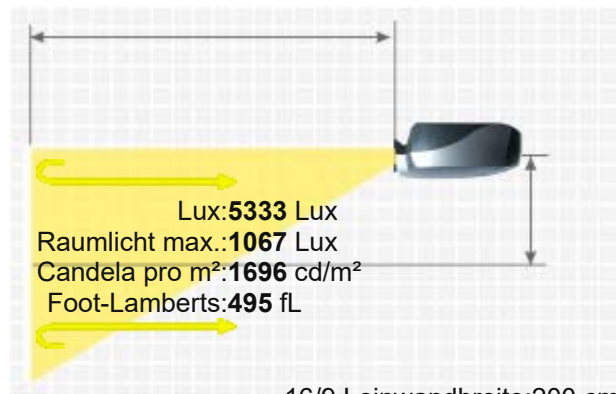

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Sync in und out
DMX in und out



Deckenmontage JA
Stromverbrauch 1702W
Maße BxHxT 540 x 355 x 725 mm (21,3"x14"x28,5") 138.98 L/dm³
Betriebsgeräusch 49 / 46 dB im Eco Mode

Gewicht 61,00 kg / 134,48 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 495 fL / max. 1113 cm Bildbreite
Candela pro m² 1732.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- High Dynamic Range (HDR)
- Ausstattung (Extras)
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
(R9862001) TLD+ (0.73 - 0.94:1) 90° Lens	0.73-0.94:1	1.5-1.9 m	73-57%	+/-28%	motorisch
(R9862040) TLD+ (4.37 - 7.35:1)	4.37-7.35:1	8.7-14.7 m	73-57%	+/-28%	motorisch
(R9862030) TLD+ (2.69 - 4.37:1)	2.69-4.37:1	5.4-8.7 m	73-57%	+/-28%	motorisch
(R9862020) TLD+ (2.01 - 2.76:1)	2.01-2.76:1	4-5.5 m	73-57%	+/-28%	motorisch
(R9862010) TLD+ (1.49 - 2.01:1)	1.49-2.01:1	3-4 m	73-57%	+/-28%	motorisch
(R9862005) TLD+ (1.24 - 1.56:1)	1.24-1.56:1	2.5-3.1 m	64-57%	+/-26%	motorisch
(R9829997) TLD+ (6.95 - 10.83:1)	6.95-10.83:1	13.9-21.7 m	73-57%	+/-28%	motorisch
(R9001414) TLD+ (0.92 - 1.33:1)	0.92-1.33:1	1.8-2.7 m	64-57%	+/-26%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
(R9801661) TLD+ (0.41:1) 90° Lens	0.41:1	0.8 m	73-57%	+/-28%	Kein Zoom

Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2021-06-29 09:48:12



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.