

Barco SLM G10 Performer



BARCO SLM G10 PERFORMER



Der SLM G10 Performer DLP hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 871 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 581 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Der Projektor kam 2004 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft. Es ist auch zu beachten dass, es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x DLP DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 10000

Leinwand 3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

500:1 full on/off

500:1 full on/off

Schwarzwert

20,000 min. Lumen

6.706 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, EDTV 480p, 576p HDTV 1080i, 720p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2200W Xenon Lampe

Artikel Nr.: R9841810

Licht Lebensdauer

500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

nein

Anschlüsse

S-Video

5 x BNC RGBHV

RS232C

2 x DVI in und out

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch


2750W

Maße BxHxT

585 x 426 x 876 mm (23"x16,8"x34,5") 218.31 L/dm³

Betriebsgeräusch

58dB

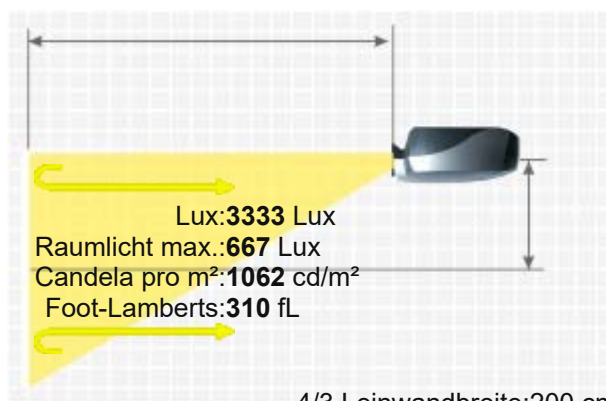

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	57,00 kg / 125,66 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	310 fL / max. 871 cm Bildbreite
Candela pro m²	1085 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Freeze
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ Passwortschutz
	■ optional
	■ Digital Zoom
Screen Mirroring	■ RJ45 optional
	■ SDI und HD-SDI optional
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
TLD5.0-8.0:1	4.97-8.28:1	9.9-16.6 m	59-13.5%	+/-32.5%	motorisch
TLD2.8-5.0:1	2.84-5.18:1	5.7-10.4 m	59-13.5%	+/-32.5%	motorisch
TLD2.0-2.8	2.03-2.88:1	4.1-5.8 m	50-13.5%	+/-32.5%	motorisch
TLD1.6-2.0:1	1.62-2.03:1	3.2-4.1 m	59-13.5%	+/-32.5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
TLD1.2:1	1.22:1	2.4 m	21.5-12.5%	+/-23%	Kein Zoom
TLD0.8:1	0.85:1	1.7 m	21.5-12.5%	+/-23%	Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/barcoslmg10performer.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.