

Boxlight 3500

BOXLIGHT 3500



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

450 /

Leinwand 150 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

200:1 full on/off

200:1 full on/off

Schwarzwert

2,2500 min. Lumen

0.761 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC,

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie

Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

Metalldampf Lampe

Artikel Nr.: BOX3500-930

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

-

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1,5W

Anschlüsse

Cinch Video in

S-Video in

PCMCIA Slot

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

5,67 kg / 12,5 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

14 fL / max. 185 cm Bildbreite

Candela pro m²

49 cd/m²

Ausstattung (Extras)

■ Type II PCMCIA Flash Memory Card Slot

Screen Mirroring


-

Zu beachten

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

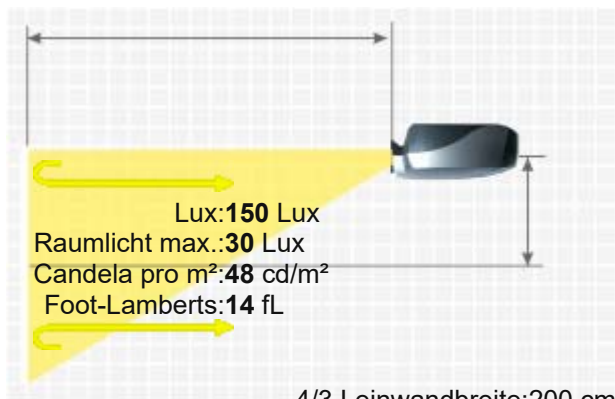

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.