

Boxlight 4050



BOXLIGHT 4050



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Der Standard-Portabel 4050 DLP hat 700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 230 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 153 cm. Das Modell wird von Boxlight nicht mehr angeboten.



1 x DLP Chip

SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Projektor

700

400:1 full on/off

1,7500 min. Lumen

Leinwand

233 Lux (bei 200 cm Leinwand)

400:1 full on/off

0.587 min. Lumen

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL (BGDHI), PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

270W Metaldampf Lampe

Artikel Nr.: BOX4000-930

1000 Std.

-

manuell

Kein Zoom

-

-

-

S-Video in

Cinch Stereo in

D-sub 15pin in




-

400W

-

-

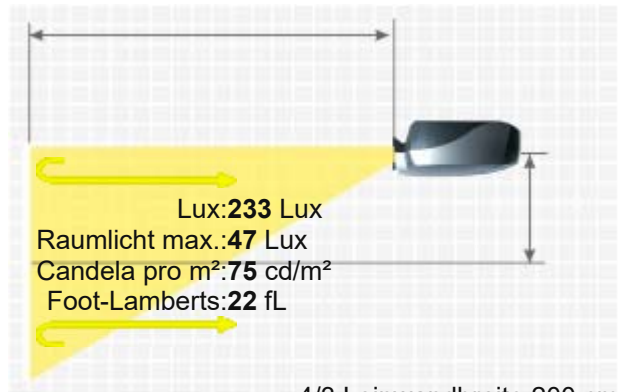

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	22 fL / max. 230 cm Bildbreite
Candela pro m ²	77 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/boxlight4050.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.