

Boxlight 6700



BOXLIGHT 6700



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

400

Kontrast

300:1 full on/off

Schwarzwert

1,3333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

150W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: BOX3700-930

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

14,63% / 0,06 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

Anschlüsse

S-Video in
Cinch Stereo in
D-sub 15pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

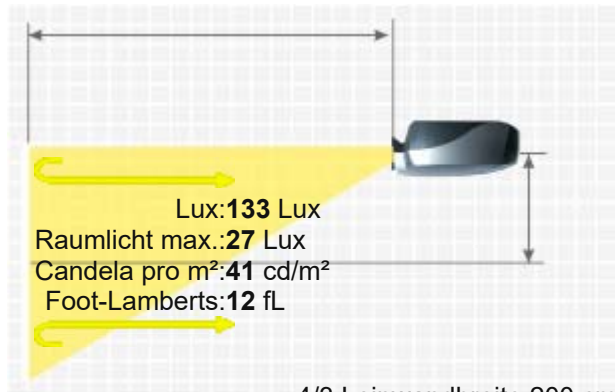

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	12 fL / max. 174 cm Bildbreite
Candela pro m²	42 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Fernbedienung mit Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/boxlight6700.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.