

Boxlight 9601

BOXLIGHT 9601



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,8" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

2100

Kontrast

300:1 full on/off

Schwarzwert

7,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

400W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: BOX9600-930

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

S-Video in
Cinch Stereo in
D-sub 15pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

630W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

42dB

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

65 fL / max. 399 cm Bildbreite

Candela pro m²

227.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)


-

Screen Mirroring

-

Baujahr

1999 // Letzte Datenänderung: 2023-10-26

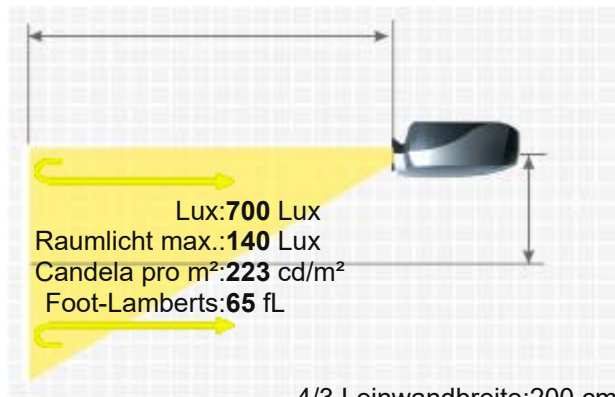

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlight9601.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.