

# Boxlight Pro3500



BOXLIGHT PRO3500



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem

Ansi-Lumen  
Kontrast  
Schwarzwert  
Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Der Pro3500 LCD hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

3500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 515 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

 3 x 0,99" LCD TFT Panel mit MLA  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

|                  |                         |                 |                                |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Projektor</b> | 3500 / 2800 im Eco Mode | <b>Leinwand</b> | 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
|                  | 800:1 full on/off       |                 | 800:1 full on/off              |
|                  | 4,3750 min. Lumen       |                 | 1.464 min. Lumen               |

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

NTSC/PAL(-BGDHI), SECAM, PAL M, N, NTSC4.43, PAL60525i(480i), 525p(480p), 625i(575i),

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

275W UHB Lampe  
Artikel Nr.: MP57i-930

2000 Std.

motorisch

motorisch 1,48

F=1,7-2,4 f=31-46 mm

-

2 x 1W Stereo

M1-DA (DVI) in  
D-sub 15p in und out  
5 x BNC RGBHV in  
Cinch Stereo in  
Cinch Video in  
S-Video in  
Mini Jack in  
RS232C  
RJ45




Ja

430W

419 x 160 x 320 mm (16,5"x6,3"x12,6") 21.45 L/dm³

39 / 35 dB im Eco Mode

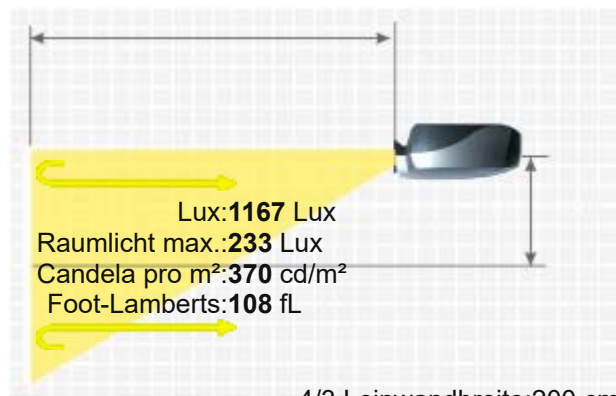

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

Gewicht 7,71 kg / 17 lbs.  
Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°  
Hori.: +/-5°  
Ausleuchtung 80%  
Frequenz H-sync: 15-91 kHz  
V-sync: 50-120 Hz  
Bandbreite max.: 135 MHz  
Foot-Lamberts 108 fL / max. 515 cm Bildbreite  
Candela pro m² 378 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Freeze
  - Benutzer-Logo Einblendung
  - Eco Mode
  - Kensington Slot
  - Bild im Bild
  - Lan Netzwerk kompatibel.
  - Digital Zoom
  - Pin Code Security System
  - De-interlacer
  -

Screen Mirroring -

| Optional erhältliche Objektive |             |            |          |         |           |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand    | Shift V  | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |            |          |         |           |
| SL502                          | 1.12-1.51:1 | 2.2-3 m    | 50%      |         | motorisch |
| LL503                          | 2.25-4.13:1 | 4.5-8.3 m  | 50%      |         | motorisch |
| FL501                          | 0.79-0.79:1 | 1.6-1.6 m  | 0.0% Fix |         | motorisch |
| LL504                          | 3.96-7.26:1 | 7.9-14.5 m | 50%      |         | motorisch |

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/boxlightpro3500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.