

Canon LV 7565/F

CANON LV 7565/F



Der Stationär LV 7565/F LCD hat 5100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 900:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 622 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 415 cm würden wir hier empfehlen. Er kam 2004 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Canon angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

5100 / 4400 im Eco Mode

1700 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

900:1 full on/off

900:1 full on/off

Schwarzwert

5,6667 min. Lumen

1.895 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% motorisch

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i,

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

300W NSH Lampe
Artikel Nr.: LV-LP22



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,7-2,0 f=48,2-62,6 mm / F optional

Projektionsverhältnis


1,8-2,3:1

Audio

2 x 2W Stereo

Anschlüsse

DVI-D
D-sub 15pin in oder out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
Cinch Video in
Cinch Stereo in

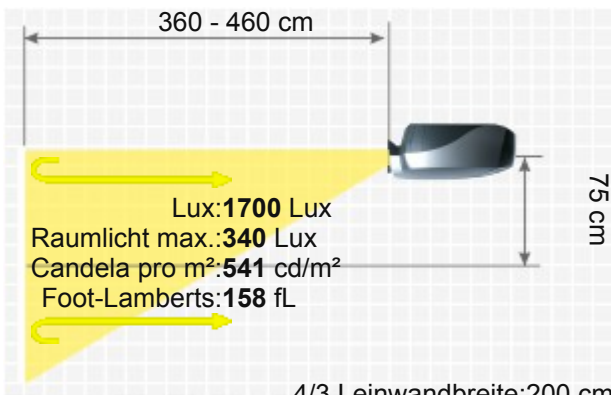

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

S-Video in
Mini Jack
USB Typ B
RS232C
Kabelfernbedienung

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 450 / 300W im Eco Mode
Maße BxHxT 319 x 168 x 465 mm (12,6"x6,6"x18,3") 24.92 L/dm³
Betriebsgeräusch 39 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht 9,30 kg / 20,5 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-10°

Ausleuchtung 90%


Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 160 MHz

Foot-Lamberts 158 fL / max. 622 cm Bildbreite

Candela pro m² 553 cd/m²

- Lens shift Funktion motorisch
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Auto Picture Control
- Digital Zoom
- Color Management System
- De-interlacer mit 3:2 Pulldown
- RJ45 optional über Net Work Manager Modell POA-PN01

Screen Mirroring -

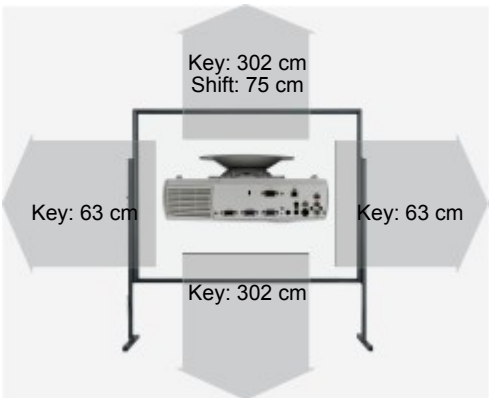

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Canon LV-IL04	4.12-5.56:1	8.2-11.1 m	50%		motorisch
Canon LV-IL03	2.31-4.19:1	4.6-8.4 m	50%		motorisch
Canon LV-IL02	1.26-1.81:1	2.5-3.6 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Canon LV-IL01	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/canonlv7565.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.