

# Canon XEED WUX6000 /D



Das Canon Modell XEED WUX6000 /D ist ein LCOS Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Durch die Helligkeit von 6000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 787 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 525 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Der Projektor kam 2014 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

## Projektionssystem



3 x 0,71" LCoS Chip  
WUXGA 16/9 Liquid Crystal on Silicon (LCOS)

## Ansi-Lumen

Projektor 6000 / 4660 im Eco Mode

Leinwand 2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

## Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1.335 min. Lumen

## Lens shift

Vert.: +55% -15% Hori.: +/-10%

## Auflösung

WUXGA 1920 x 1200  
2.304.000 Pixel

## Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

## Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

## Lichtquelle

340W NSHA Lampe  
Artikel Nr.: RS-LP09 / 9963B001



## Licht Lebensdauer

3000 Std.

## Betriebskosten

4,31% / 0,14 €

## Focus

motorisch

## Zoom

motorisch 1.5

## Objektiv

F=1,89-2,65 f=23,0-34,5 mm

## Projektionsverhältnis


1,46-2,19:1

## Audio

5W Mono

## Anschlüsse

HDMI 1.3 in  
DVI-D  
D-sub 15 pin in  
Mini Jack Audio in und out

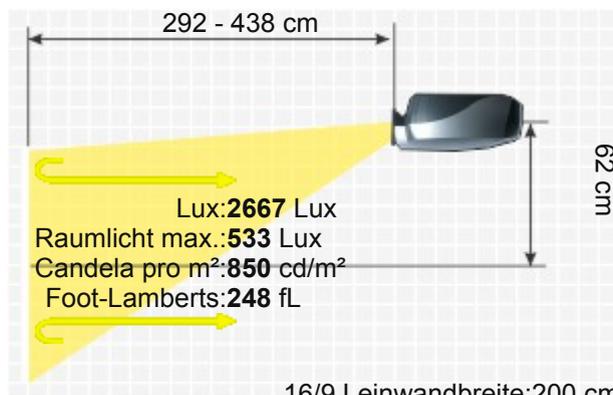

16/9 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

RS232C Din 9 pin in  
RJ45 in



Deckenmontage Ja  
Stromverbrauch 455 / 360W im Eco Mode  
Maße BxHxT 380 x 170 x 430 mm (15"x6,7"x16,9") 27.78 L/dm³  
Betriebsgeräusch 40 / 36 dB im Eco Mode  
Gewicht 8,50 kg / 18,74 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-20°  
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung 88%

Frequenz H-sync: 27-75 kHz  
V-sync: 24-60 Hz  
Bandbreite max.: 162 MHz


Foot-Lamberts 248 fL / max. 787 cm Bildbreite

Candela pro m² 868 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode
- sRGB

Ausstattung (Extras) ■ 360° Installation fähig  
■ PJLink™  
■ Lan Netzwerk kompatibel.  
■ Digitaler Zoom 1–12fach  
■ DICOM Simulation

Screen Mirroring -

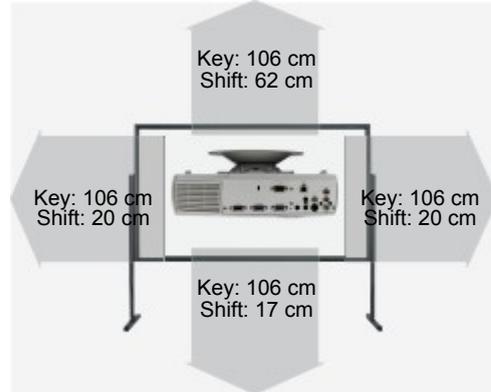

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
RS-IL05WZ	1-1.5:1	2-3 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-IL04UL	3.55-6.94:1	7.1-13.9 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-IL02LZ	2.2-3.75:1	4.4-7.5 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-IL01ST	1.5-2.25:1	3-4.5 m	55-15%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
RS-IL03WF	0.8:1	1.6 m	+/-5%	+/-2%	Kein Zoom

Baujahr 2014 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04  
Angelegt: 2014-10-20 14:16:29



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/canonsxxdwux6000.html>