

Multimedia-Projektor

XEED WX6000



Heller WXGA+ XEED Installationsprojektor mit motorbetriebenen, optionalen Wechselobjektiven.

Der LCOS-Projektor XEED WX6000 mit AISYS Technologie und optional erhältlichen Wechselobjektiven bietet 5.700 Lumen Farbhelligkeit und WXGA+ Auflösung – das ideale Modell für Breitbildprojektionen im Geschäftsumfeld

WXGA+
AUFLÖSUNG

LCOS-
TECHNOLOGIE

5.700 LUMEN

KONTRASTUMFANG
1.000:1

WECHSELOBJEKTIVE

MOTORBETRIEBENES
LENSSHIFT

DVI- UND
HDMI™-ANSCHLUSS

Hauptleistungsmerkmale

- Native WXGA+ Auflösung (1.440 x 900 Pixel)
- Canon LCOS-Technologie für fließende und homogene Projektionen
- Das optische System AISYS von Canon ermöglicht die hohe Lichtleistung von 5.700 Lumen auch bei Farben
- Kontrastumfang 1.000:1 für intensive Farben und tiefes Schwarz
- Motorbetriebener Zoom, Fokus, sowie vertikales und horizontales Lensshift mit einer Genauigkeit von 1/2 Pixel
- Vier hochwertige Wechselobjektive sind separat erhältlich: Standardobjektiv mit 1,5fach Zoom, Weitwinkelobjektiv, 1,7fach Tele-Zoomobjektiv und 1,95fach Supertele-Zoomobjektiv
- Individuelle Steuerung der RGB-Farbwerte, 6-achsige Farbkorrektur und Gamma-Anpassung für eine außergewöhnlich farbtreue Wiedergabe.
- DVI- und HDMI™-Schnittstelle zur Projektion digitaler Inhalte
- Netzwerkanschluss für Steuerung und Überwachung, PLink-kompatibel
- Flexible 360° Installation

Lieferumfang

Projektor WX6000 ohne Objektiv, Fernbedienung, AA-Batterien, Netzkabel, Computeranschlusskabel, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Kurzanleitung, Garantiekarte.

Abmessungen (B x H x T)

ca. 380 x 170 x 430 mm

Gewicht

ca. 8,5 kg (ohne Objektiv)



PROJEKTOR

Canon

XEED WX6000

Technische Daten



*Der Projektor auf der Abbildung ist mit der optional erhältlichen oberen Gehäuseschale RS-TC01 abgebildet.

MULTIMEDIA PROJEKTOR Produktklasse	Installationsprojektor für Wechselobjektive (Lieferung erfolgt ohne Objektiv)
PANEL-TYP Typ Größe und Anzahl Seitenverhältnis Auflösung	reflektierende LCOS-Panels, TFT-Aktivmatrix 3 x 0,70-Typ diagonal 16:10 1.440 x 900 (WXGA+), 1.296.000 Bildpunkte
OPTISCHE ELEMENTE Lampe Lichtstärke und Brennweite Zoombereich (optisch) und -einstellung Fokuseinstellung Lensshift	330 W NSHA 1:1,89-2,65; f = 23,0-34,5 mm (Objektiv RS-IL01ST) 1,5fach motorbetrieben (Objektiv RS-IL01ST) motorbetrieben vertikal: 3,5:6,5 bis 10,5:-0,5 (-15 % bis +55 %) motorbetrieben horizontal: 4:6 bis 6:4 (+/-10 %) motorbetrieben
BILD UND TON Helligkeit Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung Kontrastumfang Projektionsabstand Bild diagonale / Bildfläche Digitaler Zoom Keystone-Korrektur Digitales RGB-Signal Analoges RGB-Signal Digitale Video-Scansysteme Komponenten-Video- Scansysteme Farbsysteme (Video / S-Video) Scanfrequenz Bildmodi Bildoptimierung Integrierter Lautsprecher	5.700 Lumen (Objektiv RS-IL01ST) 88 % 1.000:1 (ganz weiß bis ganz schwarz) 1,3 m-29,0 m (100 Zoll: 3,3-4,9 m, mit Objektiv RS-IL01ST) 40 Zoll - 300 Zoll / 86 x 54 cm - 1.292 x 808 cm 1fach-12fach vertikal: ± 20° horizontal: ± 20° UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA 1.080i / 1.080i / 720p / 576p / 480p 1.080p / 1.080i / 1.035i / 720p / 576p / 480p / 480i PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM horizontal: 15-75 kHz, vertikal: 50-85 Hz, Bandbreite: 162 MHz Standard, Presentation, Dynamic, Vivid Photo, Photo/sRGB, Video, Cinema, Benutzerdefiniert (mit 5 Voreinstellungen) 12-Bit digitale Gammakorrektur 5,0 W RMS (Mono)

ANSCHLÜSSE Digitaler RGB-Eingang Digitaler RGB-, Digitaler Video- und Digitaler Audio-Eingang Analoger RGB-Eingang Audio-Eingang 1 Audio-Eingang 2 Audio-Ausgang Service Port (Projektorsteuerung) Netzwerkanschluss Kabelfernbedienung	DVI-I, 29-polig HDMI™ V1.3 (mit Deep Colour) Mini D-Sub 15-polig (Komponenteneingang mit optional erhältlichem Adapter) / DVI-I 29-polig 3,5 mm Miniklinke, Stereo 3,5 mm Miniklinke, Stereo 3,5 mm Miniklinke, Stereo (regelbar) Mini D-Sub, 9-polig RJ-45 3,5 mm Miniklinke
MECHANIK Justage vorn	zwei Drehfüße, max. 6° Bildneigung
ALLGEMEINE DATEN Abmessungen (B x H x T) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung Betriebsumgebung Temperaturbereich (Lagerung) Garantie	ca. 380 mm x 170 mm x 430 mm ca. 8,5 kg (ohne Objektiv) 100 V - 240 V, 50-60 Hz Normal-Modus: ca. 435 W / Standby: ca. 1,7 W / Standby (ohne LAN): ca. 0,35 W Normal-Modus: ca. 40 dBA +5 °C bis +35 °C -10 °C bis +60 °C 3 Jahre (90 Tage auf die Lampe)
Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderung der technischen Daten vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.	

Anschlussmöglichkeiten



- DVI-I 29-polig:** Digitaler RGB-Eingang / Analoger RGB-Eingang
- HDMI™ V1.3 (mit Deep Colour):** Digitaler Video-Eingang / Digitaler Audio-Eingang / Digitaler RGB-Eingang
- Mini D-Sub, 15-polig:** Analoger RGB-Eingang (Komponenten-Anschluss über optionales Adapterkabel)
- 3,5 mm Miniklinke, Stereo:** Audio-Eingang 1
- 3,5 mm Miniklinke, Stereo:** Audio-Eingang 2
- 3,5 mm Miniklinke, Stereo:** Audio-Ausgang (regelbar)
- Mini D-Sub 9-polig:** Service Port / Projektor-Kontrolle
- RJ-45:** Netzwerkanschluss
- 3,5 mm Miniklinke:** Eingang Kabelfernbedienung



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europe N.V., 2012

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Multimedia-Projektor

XEED WX6000



Heller WXGA+ XEED Installationsprojektor mit motorbetriebenen, optionalen Wechselobjektiven.

Verkaufsbeginn: **Oktober 2012**

Das Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen zusammen:

XEED: WUX5000, WUX5000 Medical, WUX4000, WUX4000 Medical, WX6000, WX6000 Medical, SX6000, SX6000 Medical, WUX10 Mark II, WUX10 Mark II Medical, SX7 Mark II, SX7 Mark II Medical, SX80 Mark II, SX80 Mark II Medical.

LV: LV-7590, LV-8320, LV-8235, UST, LV-8225, LV-7490, LV-7390, LV-7295, LV-7290

Verpackungsabmessungen (B x H x T)

ca. 498 x 306 x 548 mm

Verpackungsgewicht (brutto/netto)

ca. 12,06 kg / 8,71 kg

Verpackungsart

Palette

Menge pro Artikel

6

MERCURY CODES

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
Multimedia-Projektor XEED WX6000 (E)	5757B003AA	4960999811024
Multimedia-Projektor XEED WX6000 (GB)	5757B007AA	8714574585079


OPTIONEN

Projektorlampe RS-LP07	5017B001AA	4960999687223
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Deckenhalterung RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Verlängerung 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Verlängerung 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Obere Gehäuseschale (Dunkelgrau) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Fernbedienung RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Ersatzluftfilter RS-FL01	4971B001AA	4960999685427

PROJEKTIONSABSTAND (16:10 Seitenverhältnis)

Bilddiagonale (in Zoll) ca.		40	60	80	100	150	200	300	400	500	600
Breite (in cm) ca.		86	129	172	215	323	431	646	862	1.077	1.292
Höhe (in cm) ca.		54	81	108	135	202	269	404	538	673	808
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST (Darstellungsverhältnis: 1,53:1 - 2,29:1)	Projektionsabstand (Zoom max./min.)	1,3 m / 2,0 m	2,0 m / 3,0 m	2,6 m / 4,0 m	3,3 m / 4,9 m	4,9 m / 7,4 m	6,6 m / 9,9 m	9,9 m / 14,9 m	13,2 m / 19,8 m	16,5 m / 24,8 m	19,8 m / 29,7 m
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ (Darstellungsverhältnis: 2,25:1 - 3,83:1)	Projektionsabstand (Zoom max./min.)	1,9 m / 3,3 m	2,9 m / 4,9 m	3,9 m / 6,6 m	4,8 m / 8,3 m	7,3 m / 12,4 m	9,7 m / 16,6 m	14,6 m / 24,9 m	19,5 m / 33,1 m	24,4 m / 41,4 m	29,3 m / 49,7 m
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF (Darstellungsverhältnis: 0,82:1)	Projektionsabstand	0,7 m	1,1 m	1,4 m	1,8 m	2,7 m	3,5 m	5,3 m	-	-	-
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL (Darstellungsverhältnis: 3,64:1 - 7,11:1)	Projektionsabstand (Zoom max./min.)	3,2 m / 6,2 m	4,8 m / 9,2 m	6,3 m / 12,3 m	7,3 m / 15,3 m	11,7 m / 22,9 m	15,6 m / 30,5 m	23,3 m / 45,7 m	31,0 m / 60,9 m	38,7 m / 76,1 m	46,4 m / 91,3 m

www.canon.com/lcd-sim

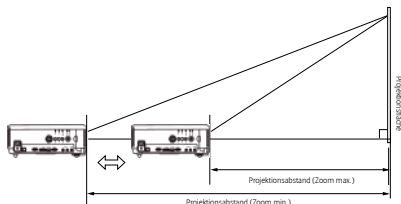

Canon