

Canon XEED WUX5800



Kurzvorstellung

Beta 2.5


Der XEED WUX5800 kurz vorgestellt: Der Canon LCOS Projektor bietet 5800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 5800 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 774 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 516 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2018 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Canon angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x 0,71" LCoS Chip TFT Active
WUXGA 16/9 Liquid Crystal on Silicon (LCOS)

Ansi-Lumen	Projektor	5800 5200 / 4500 im Eco Mode 1/2	Leinwand	2578 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		2,9000 min. Lumen		1,29 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.		
Lichtquelle		430W Lampe Artikel Nr.: RS-LP12 / 2406C001		
Licht Lebensdauer		3500 Std. / 4000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		-		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1,5		
Objektiv		F=1,89-2,65 f=23-34,5 mm		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		1W RMS Mono		

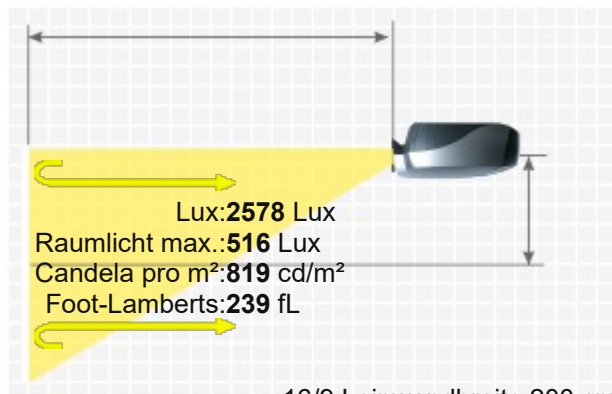

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI in
DVI in
Display Port
D-sub 15pin in und out
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

449W / 394W/368W im Eco Mode 1/2

Maße BxHxT

480 x 196 x 515 mm (18,9"x7,7"x20,3") 48.45 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 27 dB im Eco Mode

Gewicht

13,00 kg / 28,66 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-20°
Hori.: +/-20°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

239 fL / max. 774 cm Bildbreite

Candela pro m²

836.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
RS-SL04UL	3.55-6.94:1	710-1388 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL02LZ	2.19-3.74:1	438-748 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL07RST	1.34-2.35:1	268-470 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL01ST	1.49-2.24:1	298-448 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL05WZ	1-1.5:1	200-300 m	55-15%	+/-10%	motorisch
RS-SL03WF	0.8:1	160 m	+/-11.3%	+/-4.6%	Kein Zoom
RS-SL06UW	0.54:1	108 m	75-15%	+/-30%	Kein Zoom

Baujahr

2018 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2018-01-31 12:06:25



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/canonxeedwux5800.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.