

Christie D12WU-HS

CHRISTIE D12WU-HS



Das Christie Modell D12WU-HS ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 1200:1 Full On/Off. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Durch die Helligkeit von 11500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1090 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 727 cm) wird der Projektor schaffen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Der Projektor kam 2016 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 11500 / Center: 12000 lumens /
ISO : 12900 lumens **Leinwand** 5111 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1200:1 Full On/Off **Leinwand** 1200:1 Full On/Off

Schwarzwert

Projektor 9,5833 min. Lumen **Leinwand** 4,267 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom


motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

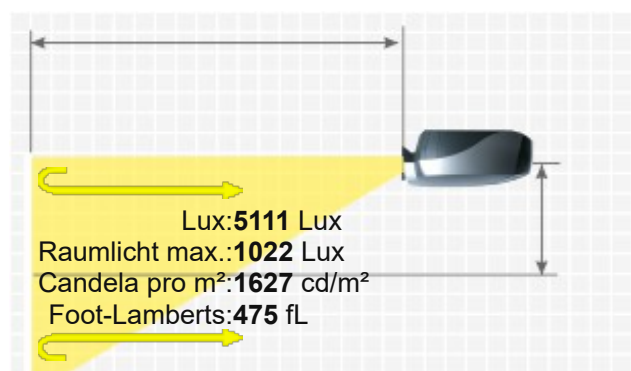

- Anschlüsse
- 2 x HDMI 1.4 in
DVI-S in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
BNC Video in
S-Video in
USB Tyo B in
RS232C Din 9 pin in
3D Sync In und out
RJ45 mit HDBaseT in
1 x 3GSDI x 1 (BNC)



- Deckenmontage
- Stromverbrauch
- Maße BxHxT
- Betriebsgeräusch
- Ja, ist möglich.
1250 / 1020W Eco Mode
677 x 203 x 596 mm (26,7"x8"x23,5") 81.91 L/dm³
39 / 37 dB im Eco Mode

- Gewicht
- Keystone-Korrektur
- Ausleuchtung
- Frequenz
- Foot-Lamberts
- Candela pro m²
- 42,50 kg / 93,7 lbs.
-
-
H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Bandbreite max.: 162 MHz
475 fL / max. 1090 cm Bildbreite
1662.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Screen Mirroring
- Real Full HD 3D

Full HD 1080P kompatibel

Eco Mode

360° Installation fähig

Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.

Lan Netzwerk kompatibel.

4 segment (RGBY)
-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
140-115108-01	1.02-1.36:1	2-2.7 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-114107-01	0.84-1.02:1	1.7-2 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-111104-01	2-4:1	4-8 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-110103-01	1.5-2:1	3-4 m	+/-60%	+/-25%	motorisch
140-109101-01	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-60%	+/-25%	motorisch

- Baujahr
- 2016 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2016-01-25 13:27:03



Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.