

Christie Matrix 2500



Kurze Vorstellung des Christie Matrix 2500. Der Stationär LCD Projektor hat eine SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einen Kontrast von 700. Die Lampe ist beim Projektor mit 8000 Stunden Lampenlebensdauer angegeben, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 11 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

423 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 282 cm nicht überschreiten. Seit 2004 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten. Leider können wir, für das Modell keine Ersatzlampe mehr anbieten, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,8" LCD TFT Panel
SXGA 5/4 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2500 / 1250 im singel Lamp Mode Leinwand 781 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 700 full on/off Leinwand 700 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,5714 min. Lumen Leinwand 1.121 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA 1280 x 1024
1.310.720 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, Secam, NTSC, HDTV

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

2 x 100W UHP Lampe
Artikel Nr.: 03-000748-01P

Licht Lebensdauer

8000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

2 x 3W Stereo

Anschlüsse

Input 1: DVI Input module for connections to digital computer sources with audio and control port
Input 2: 5 BNC Input module for connections to analog computer,

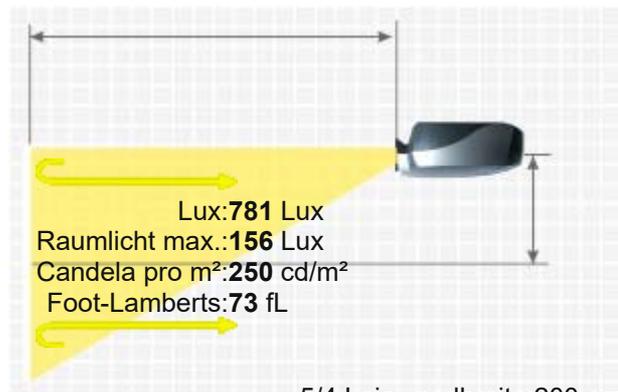

5/4 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

component and HDTV sources
Audio output (2 x RCA)
USB Typ B
RS232C und out

Deckenmontage -
Stromverbrauch 350W / 400 maximal
Maße BxHxT 605 x 230 x 439 mm (23,8"x9,1"x17,3") 61.09 L/dm³
Betriebsgeräusch -

Gewicht 21,00 kg / 46,3 lbs.
Keystone-Korrektur Vert. +35°-30°
Ausleuchtung -
H-sync: 15-120 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts 73 fL / max. 423 cm Bildbreite
Candela pro m² 255.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Digital Zoom 49 fach
- RJ45 über RS232C Modul optional

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Christie 6.3-9.0:1	6.27-9.15:1	12.5-18.3 m	+/-45%		motorisch
Christie 4.6-6.0:1	4.5-6.32:1	9-12.6 m	42.5-55%		motorisch
Christie 3.5-4.6:1	8.06-4.58:1	16.1-9.2 m	44.5-50%		motorisch
Christie 2.6-3.5:1	2.57-3.47:1	5.1-6.9 m	47.5-50%		motorisch
Christie 2.0-2.6:1	2.04-2.68:1	4.1-5.4 m	45-50%		motorisch
Christie 1.35-1.8:1	1.4-1.86:1	2.8-3.7 m	+/-50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Christie 7.0:1	7.03:1	14.1 m	40-60%		Kein Zoom
Christie 1.2:1	1.19:1	2.4 m	+/-50%		Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiematrix2500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.