

# Christie Mirage 2000



CHRISTIE MIRAGE 2000



Der Christie Mirage 2000 3D DLP Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 300:1 nach Ansi und eine SXGA 1280 x 1024 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Durch die Helligkeit von 2000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 379 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 253 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Das Modell wurde von Christie 2002 gebaut und ist nicht mehr aktuell. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

## Projektionssystem



3 x DLP Chip Dark Metal  
SXGA 5/4 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 625 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off 300:1 nach Ansi

Leinwand 800:1 full on/off 300:1 nach Ansi

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 0.784 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA 1280 x 1024  
1.310.720 Pixel  
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

HDTV 1080i, 1080p, 720p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

500W Xenon Lampe  
Artikel Nr.: 03-000495-01P

Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

nein

Anschlüsse

5 x BNC RGBHV in  
RS232C  
RS422  
optional weitere Module

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

900W

Maße BxHxT

648 x 302 x 766 mm (25,5"x11,9"x30,2") 149.9 L/dm³

Betriebsgeräusch


-

Gewicht

39,90 kg / 87,96 lbs.

Keystone-Korrektur

-

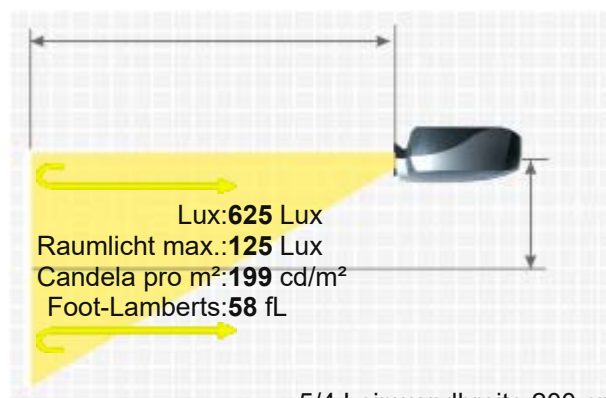

5/4 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ausleuchtung         | 90%                                                                 |
| Frequenz             | H-sync: 15-120 kHz<br>V-sync: 24-120 Hz<br>Bandbreite max.: 160 MHz |
| Foot-Lamberts        | 58 fL / max. 379 cm Bildbreite                                      |
| Candela pro m²       | 203 cd/m²                                                           |
| Ausstattung (Extras) | ■ Full HD 1080P kompatibel                                          |
|                      | ■ Freeze                                                            |
|                      | ■ Kensington Slot                                                   |
|                      | ■ Gamma-Korrektur                                                   |
|                      | ■ Passwortschutz                                                    |
|                      | ■ Digital Zoom                                                      |
|                      | ■ 100 Kanal Speicher                                                |
|                      | ■ 3D Bilder mit nur einem Projektor                                 |
|                      | ■ Intelligente LCD Diagnose-Anzeige                                 |
|                      | ■ RJ45 über RS232C Modul optional                                   |
| Screen Mirroring     | -                                                                   |

| Optional erhältliche Objektive |                                          |            |          |          |           |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Name                           | Ratio                                    | Abstand    | Shift V  | Shift H  | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |                                          |            |          |          |           |
| Christie 4.0-7.0:1             | 4.12-7.17:1                              | 8.2-14.3 m | 65-50.5% | +/-13.5% | motorisch |
| Christie 2.2-4:1               | 2.32-4.15:1                              | 4.6-8.3 m  | 64-50%   | +/-13.5% | motorisch |
| Christie 1.5-2.2:1             | 1.61-2.33:1                              | 3.2-4.7 m  | 64-50%   | +/-13.5% | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |                                          |            |          |          |           |
| Christie 1.2:1                 | 1.36:1                                   | 2.7 m      | 52-50%   | +/-13.5% | Kein Zoom |
| Christie 0.8:1                 | 0.91:1                                   | 1.8 m      | 41-50%   | +/-27%   | Kein Zoom |
| Baujahr                        | 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 |            |          |          |           |

Mehr Details




<https://www.hcinema.de/pro/christiemirage2000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.