

Christie MIRAGE DS+6K-M

CHRISTIE MIRAGE DS+6K-M



Der Stationär MIRAGE DS+6K-M 3D DLP hat 6300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine SXGA+ 1400 x 1050 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 691 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 461 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Seit 2008 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Christie angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,95" DLP Chip
SXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6300	Leinwand	2100 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		0,6300 min. Lumen		0,21 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung	SXGA+ 1400 x 1050 1.470.000 Pixel QXGA 2048 x 1536 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	2 x 200W P-VIP Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten


Focus	motorisch
-------	-----------

Zoom	motorisch
------	-----------

Objektiv	optional
----------	----------

Projektionsverhältnis	optional
-----------------------	----------

Audio	Kein Lautsprecher integriert.
-------	-------------------------------

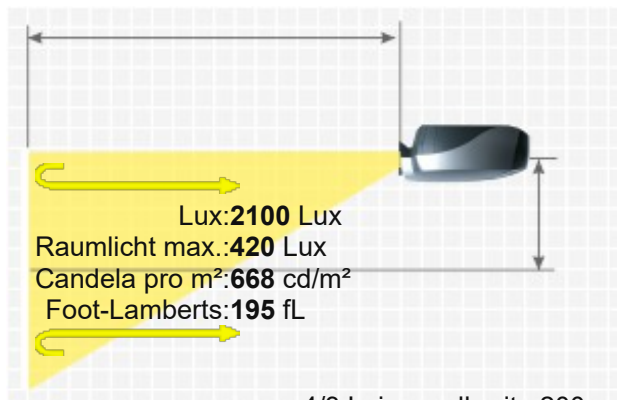

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	5 x BNC RGBHV in
Anschlüsse	DVI-I in
	RS232C RS422C
	weitere Anschlüsse Optional
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	870W
Maße BxHxT	500 x 259 x 561 mm (19,7"x10,2"x22,1") 72.65 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz Bandbreite max.: 165 MHz
Foot-Lamberts	195 fL / max. 691 cm Bildbreite
Candela pro m²	682.5 cd/m²

- Real Full HD 3D

Full HD 1080P kompatibel

Freeze

Eco Mode

Kensington Slot

Gamma-Korrektur

Dynamische Irisblende

Digitaler Bild Shift
- Ausstattung (Extras)

Warping

24/7 Dauereinsatz fähig

Edge Blending

Bild im Bild

Passwortschutz

Fernbedienung mit Laserpointer

Lan Netzwerk kompatibel.

Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
7.5-11.2:1	7.5-11.2:1	15-22.4 m	+/-50%	+/-25%	motorisch
4.5-7.5:1	4.5-7.5:1	9-15 m	+/-50%	+/-25%	motorisch
2.8-4.5:1	2.8-4.5:1	5.6-9 m	+/-50%	+/-25%	motorisch
2.0-2.8:1	2-2.8:1	4-5.6 m	+/-50%	+/-25%	motorisch
1.5-2.0:1	1.5-2:1	3-4 m	+/-50%	+/-25%	motorisch
1.25-1.6:1	1.25-1.6:1	2.5-3.2 m	+/-50%	+/-25%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
1.2:1	1.25:1	2.5 m	+/-50%	+/-25%	Kein Zoom
0.73:1	0.73:1	1.5 m	+/-20%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2008 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiemiragedsplus6km.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.