

Christie Vivid LX33

CHRISTIE VIVID LX33



Der Vivid LX33 kurz vorgestellt: Der Christie LCD Projektor bietet 3300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Durch die Helligkeit von 3300 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 500 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 333 cm breit sein. Der Projektor kam 2002 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 3300

Leinwand 1100 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 500:1 full on/off

Leinwand 500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,6000 min. Lumen

Leinwand 2.213 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV 480p, 576p HDTV 1080i, 720p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

275W NSH Lampe
Artikel Nr.: 03-000667-01P



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

6,46% / 0,21 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

1 x DVI-D
RS232C D-sub8-pin
5 x BNC RGBHV
YUV in
S-Video in
1 x Cinch Stereo in

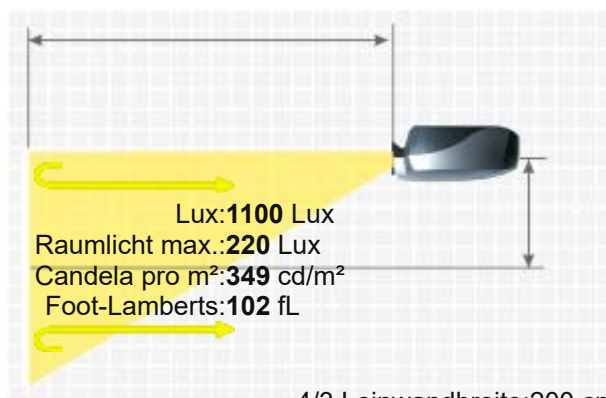

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

	USB Typ B
	Mini Jack in
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	380W / 310W im Eco Mode
Maße BxHxT	320 x 167 x 430 mm (12,6"x6,6"x16,9") 22.98 L/dm³
Betriebsgeräusch	39dB

Gewicht	7,90 kg / 17,42 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-10°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts	102 fL / max. 500 cm Bildbreite
Candela pro m²	357 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Freeze
	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ Gamma-Korrektur
	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
	■ 3D Digital Noise Reduction
	■ Digital zoom und pan (Mini. x1/4, Max. x49)
	■ Frame
	■ Presentation timer Bild und audio mute
Screen Mirroring	■ RJ45 über RS232C Modul optional
	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Christie 4.3-6.0:1	4.13-5.79:1	8.3-11.6 m	50%		motorisch
Christie 2.4-4.3:1	2.31-4.18:1	4.6-8.4 m	50%		motorisch
Christie 1.8-2.4:1	1.76-2.3:1	3.5-4.6 m	50%		motorisch
Christie 1.3-1.8:1	1.27-1.78:1	2.5-3.6 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Christie 0.8:1	0.84:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/christievidlx33.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.