

Christie Vivid LX41



Der Christie Vivid LX41 LCD Beamer hat 4100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 558 cm ist möglich, da der Projektor 4100 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 372 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2002 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 1,3" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4100

Leinwand 1367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 800:1 full on/off

Leinwand 800:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,1250 min. Lumen

Leinwand 1.715 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 DTV 480p, 576p HDTV 1080i, 720p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W NSH Lampe
Artikel Nr.: 03-000667-01P



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

6,46% / 0,21 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

2 x 2W

Anschlüsse

1 x DVI-D
RS232C D-sub8-pin
5 x BNC RGBHV
YUV in
S-Video in
1 x Cinch Stereo in

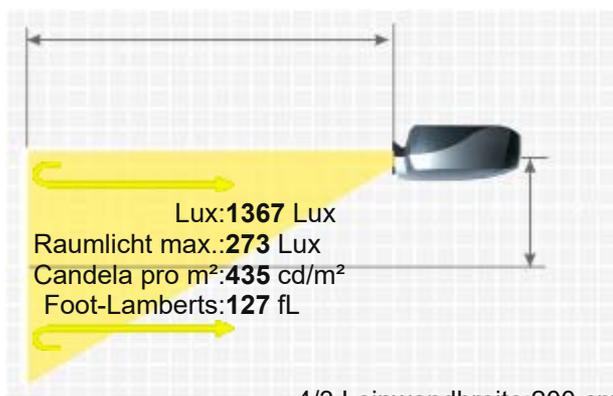

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

USB Typ B
Mini Jack in

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 380 / 310W im Eco Mode
Maße BxHxT 320 x 167 x 430 mm (12,6"x6,6"x16,9") 22.98 L/dm³
Betriebsgeräusch 39dB

Gewicht 8,40 kg / 18,52 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-10°
Ausleuchtung 90%
Frequenz Bandbreite max.: 160 MHz
Foot-Lamberts 127 fL / max. 558 cm Bildbreite
Candela pro m² 444.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- 3D Digital Noise Reduction
- Digital zoom und pan (Mini. x1/4, Max. x49)
- Presentation timer Bild und audio mute
- RJ45 über RS232C Modul optional

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Christie 4.3-6.0:1	4.13-5.79:1	8.3-11.6 m	50%		motorisch
Christie 2.4-4.3:1	2.31-4.18:1	4.6-8.4 m	50%		motorisch
Christie 1.8-2.4:1	1.76-2.3:1	3.5-4.6 m	50%		motorisch
Christie 1.3-1.8:1	1.27-1.78:1	2.5-3.6 m	50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Christie 0.8:1	0.84:1	1.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christievidlx41.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.