

Christie Mirage WU14K-M

CHRISTIE MIRAGE WU14K-M



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Christie Mirage WU14K-M Grossanlässe DLP Beamer hat 12500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 1136 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 757 cm würden wir hier empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2012 gebaute Modell wird von Christie nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,96" DLP Chip

WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 12500 / 6250 im singel Lamp Mode

Leinwand 5556 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500:1 full on/off

2500:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

2,224 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

2 x 450W NSH Lampe
Artikel Nr.: 003-102385-01



Licht Lebensdauer

1250 Std. 1500 Std. im eco Mode

Betriebskosten

28,94% / 1,78 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

DVI in
5 x BNC RGBHV in

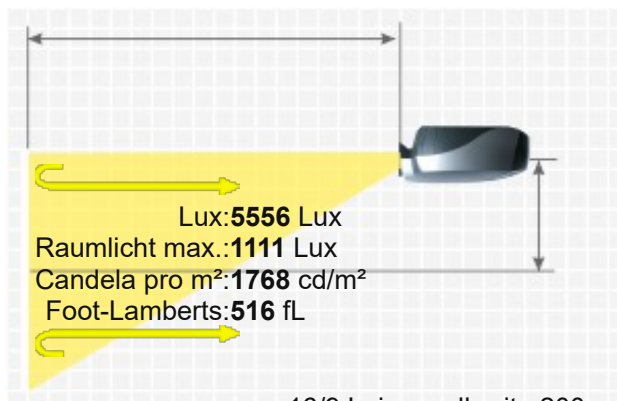

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Deckenmontage	Ja, ist möglich.				
Stromverbrauch	1500W				
Maße BxHxT	561 x 259 x 500 mm (22,1"x10,2"x19,7") 72.65 L/dm³				
Betriebsgeräusch	-				
Gewicht	25,00 kg / 55,12 lbs.				
Keystone-Korrektur	-				
Ausleuchtung	-				
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 23,97-150 Hz				
Foot-Lamberts	516 fL / max. 1136 cm Bildbreite				
Candela pro m²	1806 cd/m²				
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel				
	■ Freeze				
	■ Eco Mode				
	■ Kensington Slot				
	■ Gamma-Korrektur				
	■ Dynamische Irisblende				
	■ Digitaler Bild Shift				
	■ Warping				
	■ Edge Blending				
	■ Bild im Bild				
	■ Passwortschutz				
	■ Fernbedienung mit Laserpointer				
	■ Crestron®-Software kompatibel.				
	■ LiteLOC™				
	■ Comprehensive Colour Adjustment (CCA™)				
	■ Christie Twist™ embedded image warping and edge-blending				
	■ Intelligent Lens System (ILS™) for zoom, focus, horizontal and vertical offset for all lenses				
	■ Auto setup				
	■ Digital keystone correction				
	■ Menus in five languages				
	■ 99 channel memories				
	■ Multi-windowing and processing (up to a 3 x 3 array)				
	■ Motorized yellow notch filter (HD & WUXGA models only)				
	■ Black level blending				
	■ Built-in portrait display capabilities				
	■ 3D upgradable				
Screen Mirroring	-				
Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
6.9-10.4:1	6.9-10.4:1	13.8-20.8 m	+/-65%	+/-27%	motorisch
4.1-6.9:1	4.1-6.9:1	8.2-13.8 m	+/-65%	+/-27%	motorisch
2.6-4.1:1	2.6-4.1:1	5.2-8.2 m	+/-65%	+/-27%	motorisch
1.8-2.6:1	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m	+/-65%	+/-27%	motorisch
1.4-1.8:1	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-65%	+/-27%	motorisch
1.16-1.49:1	1.16-1.49:1	2.3-3 m	+/-41%	+/-18%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
1.1:1	1.1:1	2.2 m	+/-65%	+/-27%	Kein Zoom
0.67:1	0.67:1	1.3 m	+/-11%	+/-3%	Kein Zoom
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/christiewu14km.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.