

CTX DP 710



CTX DP 710



Der DP 710 DLP hat 800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 150:1 nach Ansi und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.

800 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 246 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 164 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip

XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

800

Kontrast

400:1 full on/off 150:1 nach Ansi

Schwarzwert

2,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC/PAL/SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

-

Zoom

Kein Zoom

Objektiv

F=2,88

Projektionsverhältnis -

Audio

3W

Anschlüsse

VGA: 15-pin mini D-sub

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

190W

Maße BxHxT

88 x 213 x 252 mm (3,5"x8,4"x9,9") 4.72 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

2,30 kg / 5,07 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz

V-sync: 50-85 Hz


Foot-Lamberts

25 fL / max. 246 cm Bildbreite

Candela pro m²

87.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Bild im Bild

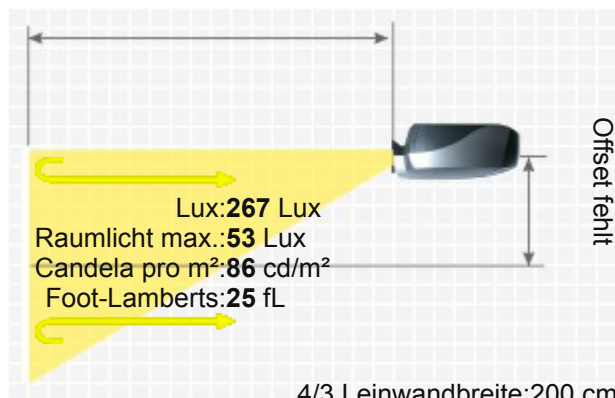

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Screen Mirroring
Baujahr

-
- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/ctxdp710.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.