

Davis Powerbeam VI



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	650	Leinwand	217 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	250:1 full on/off	Leinwand	250:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	2,6000 min. Lumen	Leinwand	0.878 min. Lumen
Offset	-			

Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	NTSC, PAL, NTSC 4,43
-------------------	----------------------

Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
---------------	---

Lichtquelle	270W Metaldampf Lampe Artikel Nr.: 2940310
-------------	---

Licht Lebensdauer	500 Std.
-------------------	----------

Betriebskosten	-
----------------	---

Focus	manuell
-------	---------

Zoom	-
------	---

Objektiv	-
----------	---

Projektionsverhältnis	-
-----------------------	---

Audio	2 x 6W
-------	--------

Anschlüsse	Cinch Video in S Video Eingang
------------	-----------------------------------

Deckenmontage	-
---------------	---

Stromverbrauch	450W
----------------	------

Maße BxHxT	-
------------	---

Betriebsgeräusch	-
------------------	---


Gewicht	-
---------	---

Keystone-Korrektur	-
--------------------	---

Ausleuchtung	-
--------------	---

Frequenz	H-sync: 15,0-50,0 kHz V-sync: 50-90 Hz
----------	---

Foot-Lamberts	20 fL / max. 222 cm Bildbreite
---------------	--------------------------------

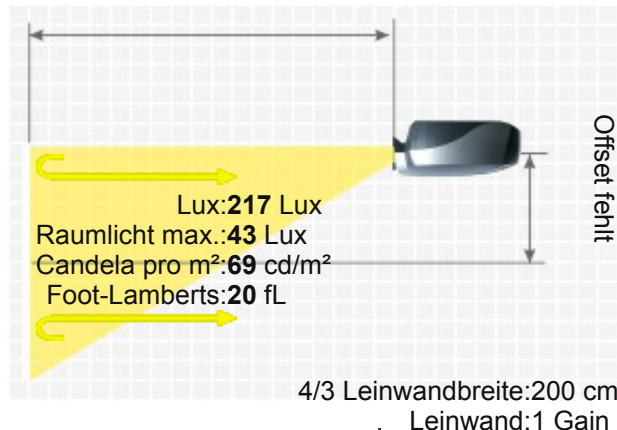

Candela pro m² 70 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



<https://www.hcinema.de/pro/davispowerbeam6.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.