

Digital Projection E-VISION LASER 13000 WU

DIGITAL PROJECTION 112-499




Das Digital Projection Modell E-VISION LASER 13000 WU ist ein DLP Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1. Hersteller Digital Projection gibt die Lebensdauer mit 20000 Stunden an, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Bis zu 1113 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 12000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 742 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2019 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	12000	Leinwand	5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		1,2000 min. Lumen		0,533 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		

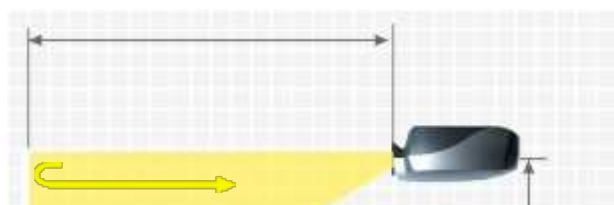

Objektiv	optional	Lux:5333 Lux Raumlicht max.:1067 Lux Candela pro m²:1696 cd/m² Foot-Lamberts:495 fL
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI 2.0 in HDMI 1.4 in 3G-SDI in und out HDBaseT in DisplayPort 1.2 in 3D Sync in und out über BNC RJ45 in 12V Trigger out Wired Remote RS232c	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	1470W / 1220W im Eco Mode	
Maße BxHxT	598 x 219 x 500 mm (23,5"x8,6"x19,7")	65.48 L/dm³
Betriebsgeräusch	40dB	

Gewicht	31,00 kg / 68,34 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	495 fL / max. 1113 cm Bildbreite
Candela pro m²	1732.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ High Dynamic Range (HDR)
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Edge Blending
	■ Bild im Bild
	■ PJLink™
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	■ Crestron®-Software kompatibel.
	■ DICOM simulation
	■ amx

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
112-504	5.31-8.26:1	1062-1652 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-503	3.58-5.38:1	716-1076 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-502	2.22-3.67:1	444-734 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-501	1.72-2.27:1	344-454 m	50-30%	10-20%	motorisch
112-500	1.25-1.79:1	250-358 m	50-30%	10-20%	motorisch
115-339	0.75-0.93:1	150-186 m	50-30%	10-20%	motorisch
117-341	0.38:1	76 m	0.0% Fix	10-20%	Kein Zoom
112-499	0.76:1	152 m	0.0% Fix	10-20%	Kein Zoom

Baujahr
 2019 // Letzte Datenänderung: 2025-11-22
 Angelegt: 2020-04-08 17:21:40



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionevisionlaser13000wu.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.