

Digital Projection iVision 50 WUXGA XC (Preliminary)



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Digital Projection iVision 50 WUXGA XC (Preliminary) 3D DLP Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5300:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 454 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 303 cm. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten.

Projektionssystem



1 x 0,95" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5300:1 full on/off

Leinwand 5300:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3774 min. Lumen

Leinwand 0,168 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

350W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std. 2500 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

HDMI 1.4 in
DVI-I in
D-sub 15pin in
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in
3GSDI

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch


530W

Maße BxHxT

342 x 143 x 306 mm (13,5"x5,6"x12") 14.97 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

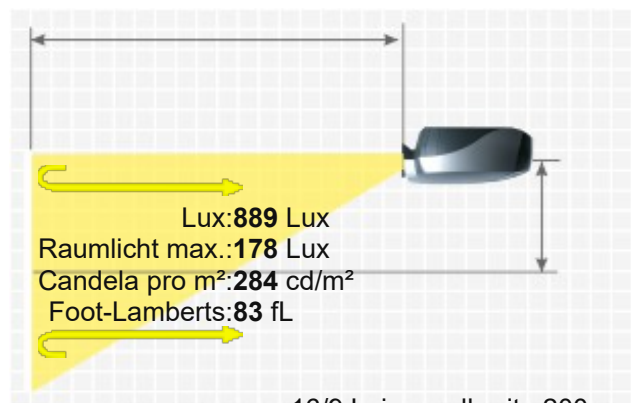

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Gewicht	7,50 kg / 16,53 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	87%
Frequenz	Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	83 fL / max. 454 cm Bildbreite
Candela pro m²	290.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D
	■ Full HD 1080P kompatibel
	■ Eco Mode
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
115-784	2.67-4.16:1	5.3-8.3 m			motorisch
115-489	1.14-1.74:1	2.3-3.5 m			motorisch
115-488	0.86-1.16:1	1.7-2.3 m			motorisch
115-485	1.71-2.37:1	3.4-4.7 m			motorisch
Fix Wechselobjektive					
115-487	0.79:1	1.6 m			Kein Zoom
115-486	0.99:1	2 m			Kein Zoom

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2015-01-06 11:17:18

Mehr Details




<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectionivision50wuxga.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.