


Digital Projection Titan 930 1080p 3D (Preliminary)

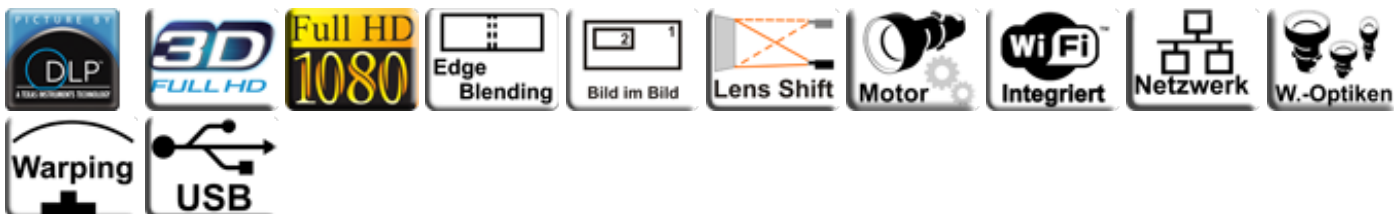

Der Digital Projection Titan 930 1080p 3D (Preliminary) Grossanlässe 3D DLP Beamer hat 15000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Durch die Helligkeit von 15000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1244 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 829 cm) wird der Projektor schaffen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2013 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem




3 x 0,95" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	15000	6667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	7,5000 min. Lumen	3,337 min. Lumen
Offset	-	
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel	
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p	
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.	
Lichtquelle	2 x 465W Lampe Artikel Nr.: 113-714	
Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im eco Mode	
Betriebskosten	26,83% / 1,65 €	
Focus	motorisch	
Zoom	motorisch	
Objektiv	optional	
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	

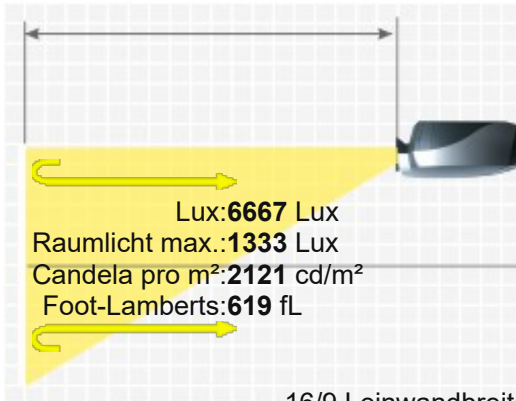

Lux: **6667** Lux
Raumlicht max.: **1333** Lux
Candela pro m²: **2121** cd/m²
Foot-Lamberts: **619** fL

16/9 Leinwandbreite

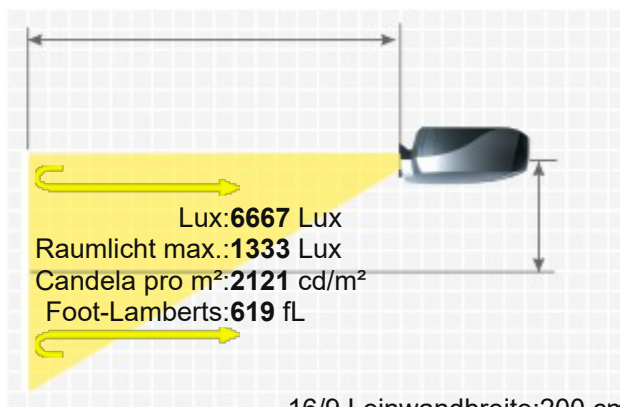

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.4 in DVI-I in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in BNC Video in RJ45 RS232C 3G-SDI in 3D Sync in und out USB Typ
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1160W
Maße BxHxT	585 x 258 x 688 mm (23"x10,2"x27,1") 103.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	48dB

Gewicht	39,00 kg / 85,98 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	87%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts	619 fL / max. 1244 cm Bildbreite
Candela pro m²	2166.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Warping ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel.
----------------------	--

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
109-236	1.16-1.49:1	2.3-3 m	50.9-50%	+/-18.8%	motorisch
109-235	6.92-10.36:1	13.8-20.7 m	68.5-50%	+/-18.8%	motorisch
105-613	4.16-6.69:1	8.3-13.4 m	68.5-50%	+/-18.8%	motorisch
105-612 / 107-198	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	68.5-50%	+/-18.8%	motorisch
105-611 / 107-197	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	68.5-50%	+/-18.8%	motorisch
105-610	1.5-2.02:1	3-4 m	68.5-50%	+/-18.8%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-608	1.2:1	2.4 m	68.5-50%	+/-18.8%	Kein Zoom
105-607	0.67:1	1.3 m	+/-17.6%	+/-6.3%	Kein Zoom

Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2013-06-24 15:55:50
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectiontitan9301080p3d.html>