


Digital Projection Titan Super Quad WUXGA 3D



Hersteller Digital Projection bietet mit dem Titan Super Quad WUXGA 3D einen DLP Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Bis zu 1437 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 20000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 958 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Digital Projection angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit. Es ist auch zu beachten, dass es leider keine Ersatzlampen mehr für den Projektor gibt, weder Originale noch Nachbau.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	20000	Leinwand	8889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	2000:1 full on/off	Leinwand	2000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	10,0000 min. Lumen	Leinwand	4,45 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		4 x 465W Lampe Artikel Nr.: 113-628 / 113-714 / 113-715		
Licht Lebensdauer		1500 Std.		
Betriebskosten	-			
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Kein Lautsprecher integriert.		
Anschlüsse		HDMI 1.3 in DVI-D in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in		

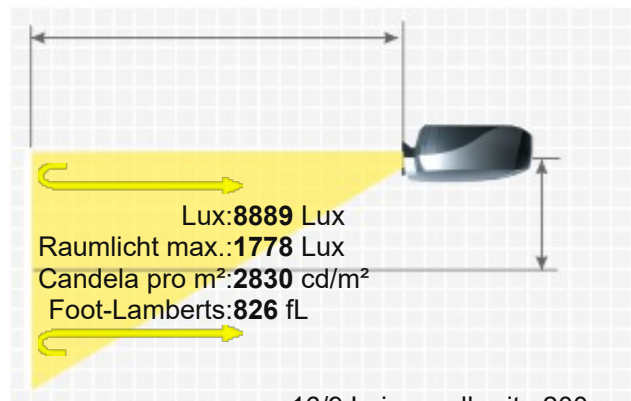

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	BNC Video in
	3G-SDI in
	USB Typ B
	RS232C Din 9 pin in
	RJ45 in
	3D Sync in und out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	2400W
Maße BxHxT	585 x 258 x 688 mm (23"x10,2"x27,1") 103.84 L/dm³
Betriebsgeräusch	48dB

Gewicht	39,00 kg / 85,98 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-85 Hz Bandbreite max.: 170 MHz
Foot-Lamberts	826 fL / max. 1437 cm Bildbreite
Candela pro m²	2891 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Edge Blending Bild im Bild Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
109-236	1.16-1.49:1	2.3-3 m	+/-40.8%	+/-18.8%	motorisch
109-235	6.92-10.36:1	13.8-20.7 m	56.7-45%	+/-18.8%	motorisch
105-613	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	68.5-45%	+/-18.8%	
105-612	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	56.7-45%	+/-18.8%	
105-610	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	56.7-45%	+/-18.8%	motorisch
105-610	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	56.7-45%	+/-18.8%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
105-609	1.12:1	2.2 m	68.5-50%	+/-18.8%	Kein Zoom
105-608	1.12:1	2.2 m	56.7-45%	+/-18.8%	
105-607	0.67:1	1.3 m	+/-10.8%	+/-4.4%	Kein Zoom

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2015-08-14 13:02:55

Mehr Details





<https://www.hcinema.de/pro/digitalprojectiontitansuperauadwuxga3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.