

DreamVisionINTI 2



DREAMVISION INTI 2



Der DreamVision INTI 2 3D DILA Beamer hat 1300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 70000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Durch die Helligkeit von 1300 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 366 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 244 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Die nur 19 Dezibel Betriebsgeräusch machen die Projektion leise. Er kam 2011 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller DreamVision angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,7" D-ILA Chip
HDTV 16/9 Direct-Drive Image Light Amplification (D-ILA)

Ansi-Lumen

Projektor 1300 **Leinwand** 578 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 70000:1 full on/off **Leinwand** 70000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0186 min. Lumen **Leinwand** 0,008 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) Frame Packing 720p 60/50, 1080p 24, 1080i 60/50 Side-by-Side /half) 720p 60/50, 1080p 60/50, 1080i 60/50 Top & Bottom 720p 60/50, 1080p/24
Side-by-Side
Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

High-End Homecinema | Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

220W UHP Lampe
Artikel Nr.: R8760003



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse


2 x HDMI 1.4a
D-sub 15 pin in
YUV in
RS232C
12V Trigger out
RJ45 in

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

-

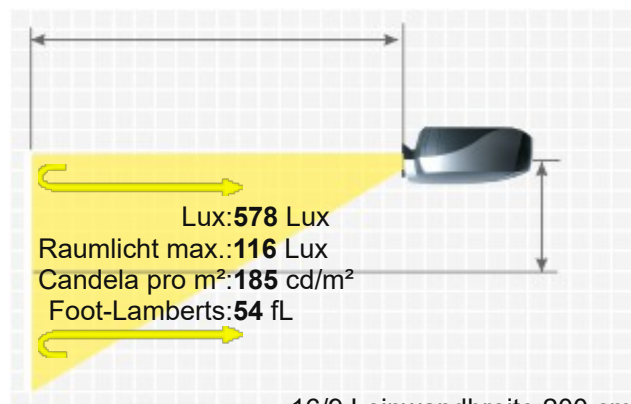

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Maße BxHxT 505 x 215 x 455 mm (19,9"x8,5"x17,9") 49.4 L/dm³
Betriebsgeräusch 19dB

Gewicht 15,00 kg / 33,07 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 54 fL / max. 366 cm Bildbreite
Candela pro m² 189 cd/m²
Ausstattung (Extras) ■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Gamma-Korrektur
■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring -
Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dreamvisioninti2.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.