

Dukane ImagePro 6720UL-B

DUKANE NP51ZL



Der Stationär Dukane ImagePro 6720UL-B Laser LCD Beamer hat 20000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000000:1 Dynamic Contrast und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

20000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 744 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 496 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P und 4K (komprimiert) Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	20000 / Center Lumen	Leinwand	8889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		3000000:1 Dynamic Contrast		3000000:1 Dynamic Contrast
Schwarzwert		0,0067 min. Lumen		0,003 min. Lumen
Offset		-		-

Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p
-------------------	--

Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
---------------	---

Lichtquelle	RB Laser
-------------	----------

Licht Lebensdauer	20000 Std.
-------------------	------------

Betriebskosten	0,00 € da Laser
----------------	-----------------


Focus	motorisch
-------	-----------

Zoom	motorisch
------	-----------

Objektiv	optional
----------	----------

Projektionsverhältnis	optional
-----------------------	----------

Audio	-
-------	---

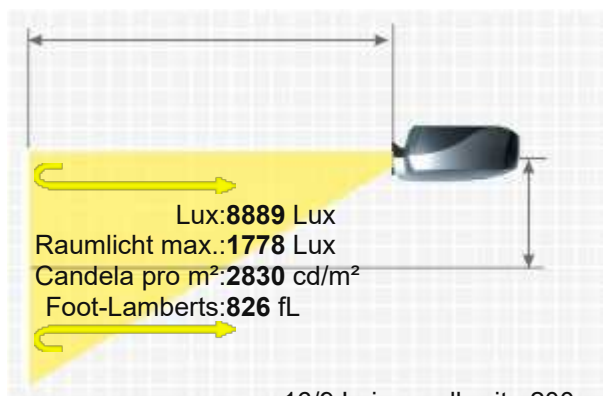

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2x HDMI 2.0 (HDCP 1.4/2.2) 3G/HD/SD-SDI out Mini Jack Audio out Wired Remote USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT repeater (monitor out)
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1530W Normal / 1400W Eco
Maße BxHxT	650 x 311 x 661 mm (25,6"x12,2"x26") 133.62 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht	38,70 kg / 83,78 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	226 fL / max. 744 cm Bildbreite
Candela pro m²	791 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- AMX
- Geometric Correction (Spheres, Cylinders, Corners, Angles)
- Stacking correction (up to four units, up to 80,000 lumens)
- TileMatrix internal screen splitter for 4Kx2K (4 projectors)
- Refresh rate: 60 Hz @ 4K
- 92 of DCI color space

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive i					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
NP56ZL	3.92-7.51:1	784-1502 m			motorisch
NP55ZL	1.98-3.95:1	396-790 m			motorisch
NP54ZL	1.24-2.01:1	248-402 m			motorisch
NP53ZL	0.86-1.25:1	172-250 m			motorisch
NP52ZL	0.65-0.86:1	130-172 m			motorisch
NP51ZL	0.53-0.65:1	106-130 m			motorisch

Baujahr	2026 // Letzte Datenänderung: 2026-09-14 Angelegt: 2026-09-09 11:37:23
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6720ulb.html>