


# Dukane ImagePro 6782UL-B-L

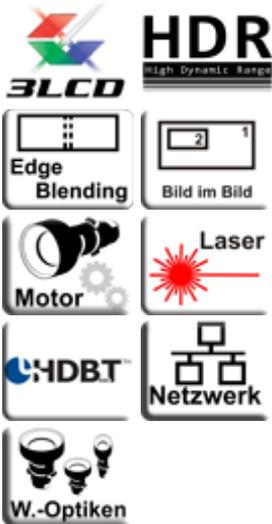

## Kurzvorstellung

Beta 2.5

Das Dukane Modell ImagePro 6782UL-B-L ist ein LCD Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 3000000:1.

Bis zu 920 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 8200 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 613 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel. Mit nur 30 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise.

## Projektionssystem



3 x 0,76" LCD w/ MLA

WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor

8200

Leinwand

3644 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

3000000:1

3000000:1

Schwarzwert

0,0027 min. Lumen

0.001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser phosphor

Licht Lebensdauer

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 2.4x

Objektiv

▾

Projektionsverhältnis optional

Audio

-

Anschlüsse

2 x HDMI V2.0 /W HDCP (V1.4/2.2)

1 x DisplayPort /W HDCP (V.13)

1 x HDBaseT (V1.4/2.2)

1 x Audio minijack IN/OUT

1 x RJ45 Network

1 x Dsub-15pin



Deckenmontage JA  
 Stromverbrauch -  
 Maße BxHxT 60 x 22 x 49 mm (2,4"x0,9"x1,9") 0.06 L/dm³  
 Betriebsgeräusch 30 / 28 dB im Eco Mode  
 Gewicht 24,10 kg / 52,91 lbs.

Keystone-Korrektur  
 Ausleuchtung -  
 Frequenz -  
 Foot-Lamberts 339 fL / max. 920 cm Bildbreite  
 Candela pro m² 1186.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- High Dynamic Range (HDR)
- Edge Blending
- Bild im Bild
- Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Offset: Offset fehlt

→

Lux:**3644** Lux  
 Raumlicht max.:**729** Lux  
 Candela pro m²:**1162** cd/m²  
 Foot-Lamberts:**339** fL

→

16/9 Leinwandbreite:200 cm  
 . Leinwand:1 Gain

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
NP43ZL	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP41ZL	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP40ZL	0.79-1.11:1	1.6-2.2 m			motorisch
NP14ZL	2.9-4.64:1	5.8-9.3 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP13ZL	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-30%	motorisch
NP12ZL	1.16-1.52:1	2.3-3 m	50-10%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
NP11FL	0.79:1	1.6 m			Kein Zoom

Baujahr 2020 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04  
 Angelegt: 2021-07-26 15:35:41



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro6782ulbl.html>